


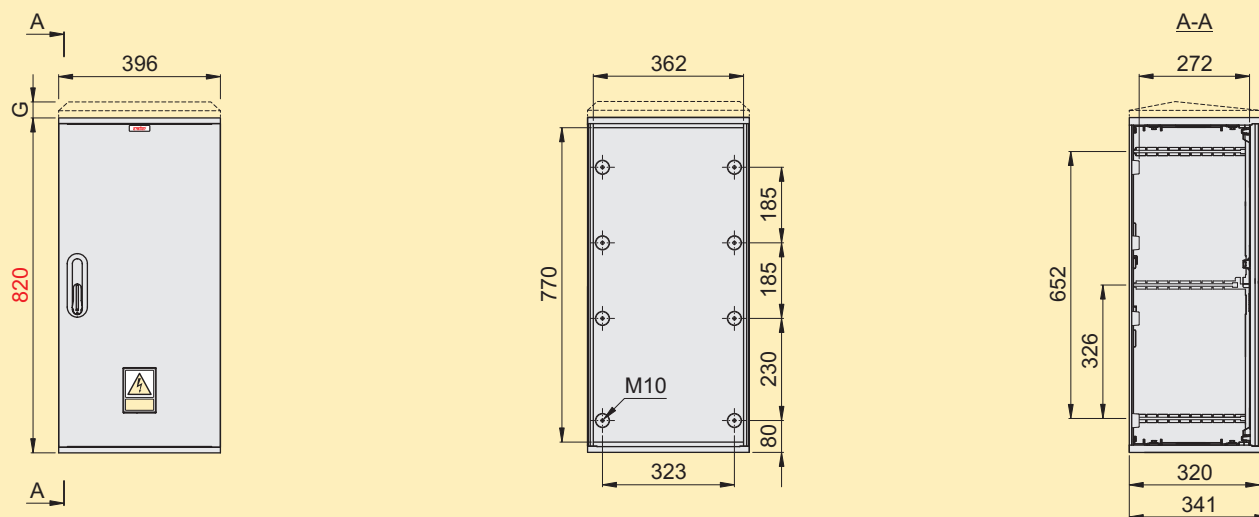

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać **G = 44 mm**

<i>Typ / Type</i>	<i>D*</i>	<i>G</i>	<i>Nr kat. / Art. no.</i>
KSi 40 × 80	802	- 44	GA 348 11 GA 348 21

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
 Stopnie ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25÷40 °C
 Spełniane normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji: II

KSİ 40x80