


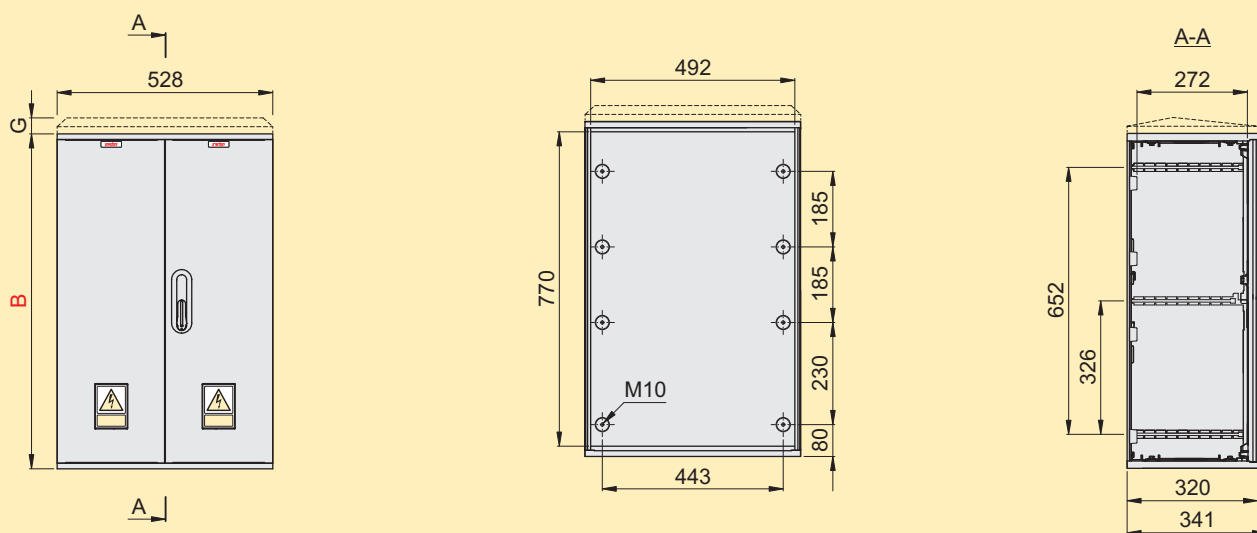

**UWAGA!** W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać **G = 44 mm**

| <i>Typ / Type</i>    | <i>D*</i> | <i>G</i> | <i>Nr kat. / Art. no.</i> |
|----------------------|-----------|----------|---------------------------|
| <b>KSi 53 × 80-2</b> | 802       | -<br>44  | GA 358 13<br>GA 358 23    |

# Obudowy

### Podstawowe dane techniczne:

$I_n$  część pomiarowa max: ..... 160 A  
 $I_n$  część złączowa max: ..... 630 A  
 Napięcie znamionowe: ..... 230/400 V  
 Napięcie znamionowe izolacji: ..... 500 V  
 Częstotliwość znamionowa: ..... 50÷60 Hz  
 Stopnie ochrony: ..... IK10, IP 44  
 Temperatura pracy: ..... -25÷40 °C  
 Spełniane normy: ..... EN 60 439-1  
 Klasa izolacji: ..... II

KSİ 53x80-2