


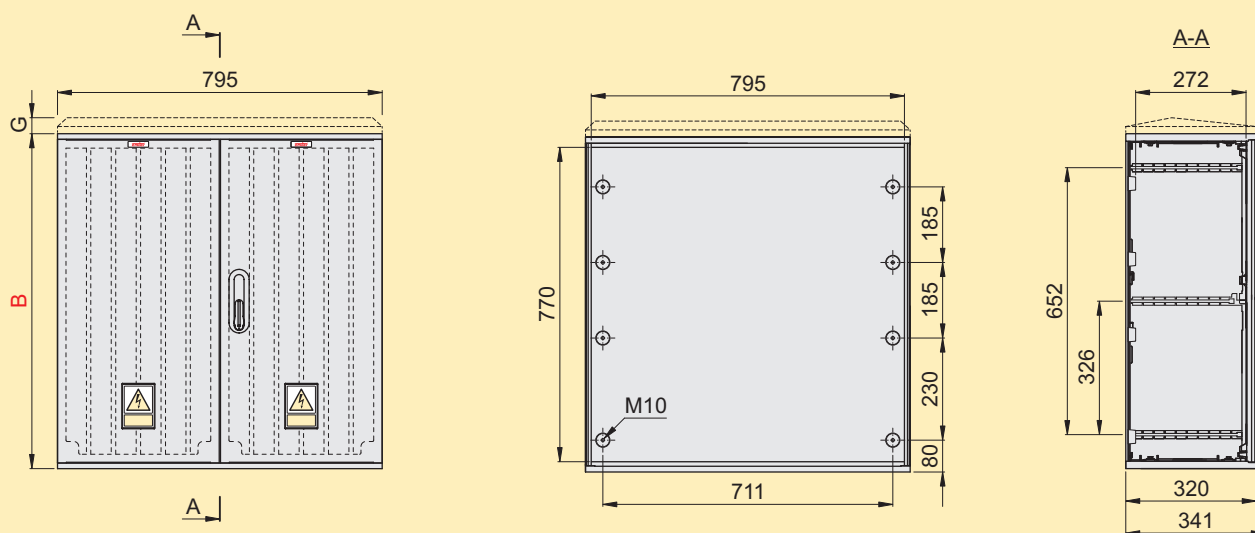

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać **G = 44 mm**

Typ / Type	D*	G	Nr kat. / Art. no.
KSZi 80 × 80	802	- 44	ZA 388 11 ZA 388 21

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
 Stopnie ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25÷40 °C
 Spełniane normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji: II

KSZi 80x80