


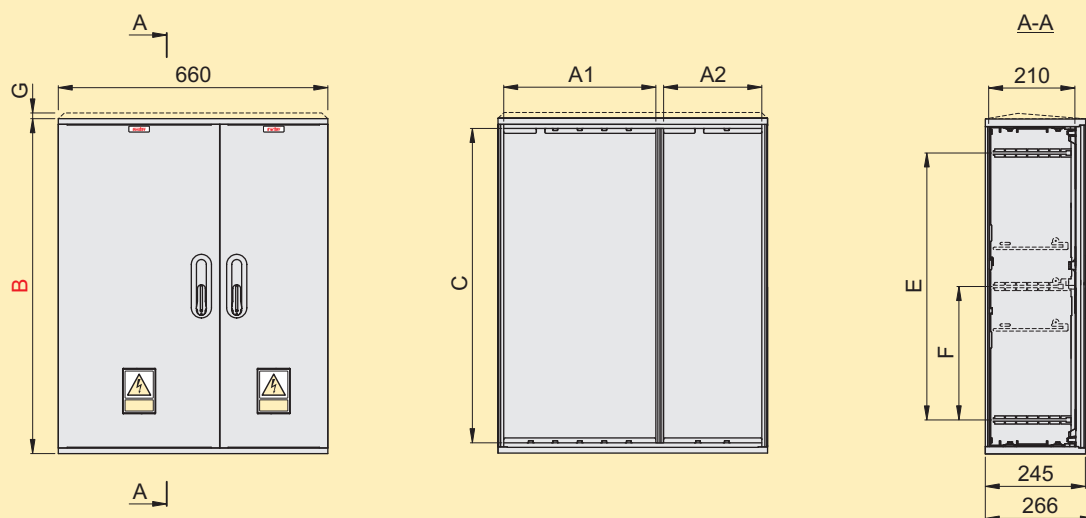

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20 \text{ mm}$

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OS 40/26 × 80	372	237	-	-	820	770	802	652	326	- 20	GE 268 10 GE 268 20

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
 Stopnie ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25÷40 °C
 Spełniane normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji: II

OS 40/26x80

Nr karty:

