


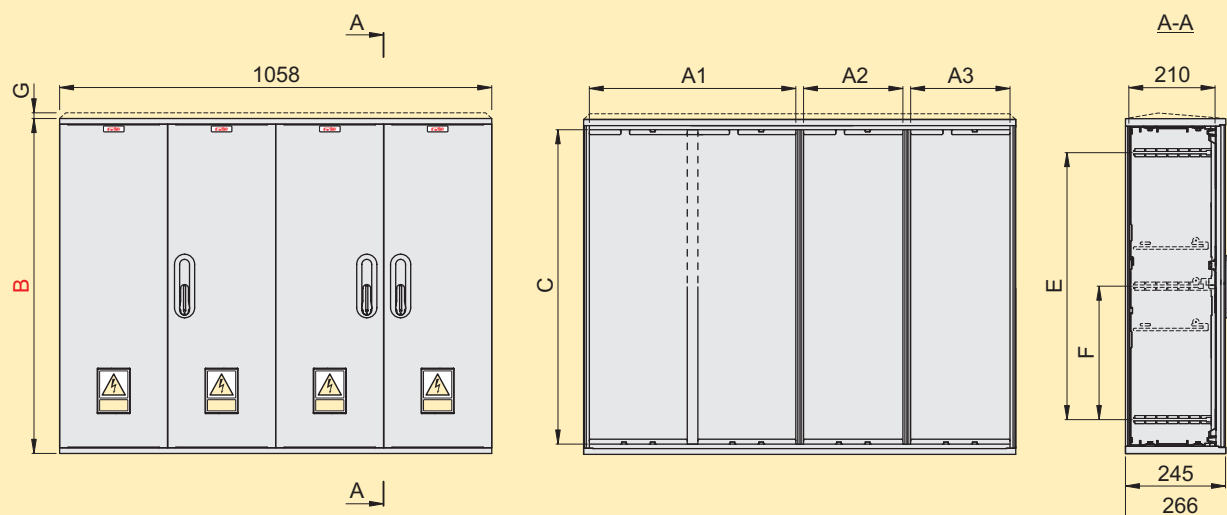

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20$ mm

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OS 53/2x26 x 60-2	503	240	240	-	620	570	602	452	-	- 20	GG 296 12 GG 296 22

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

OS 53/2x26x60-2

