


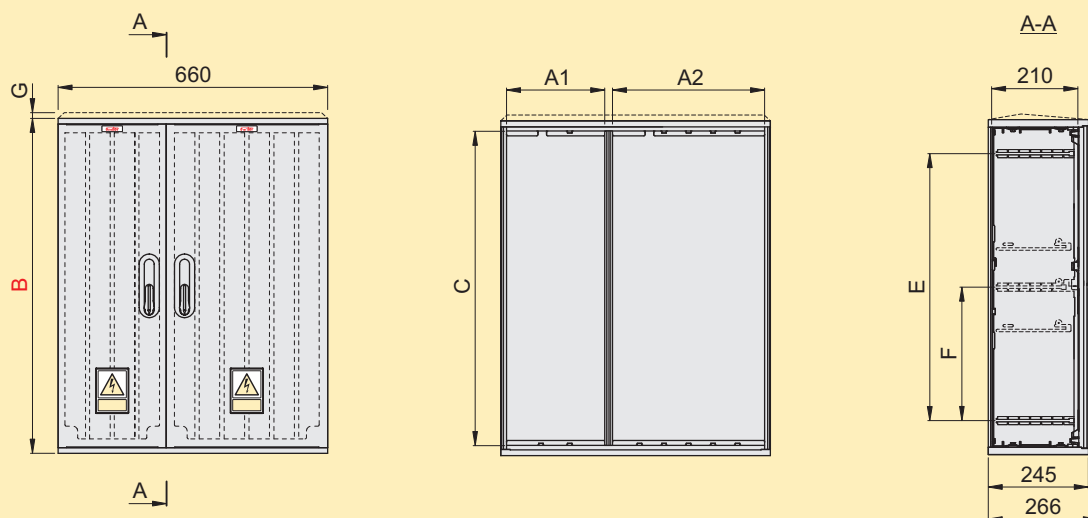

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20$ mm

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 26/40 × 40	237	372	-	-	620	570	602	452	-	- 20	ZD 266 10 ZD 266 20

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: --- A
 I_n część złączowa max: --- A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

OSZ 26/40x60

Nr karty:

