


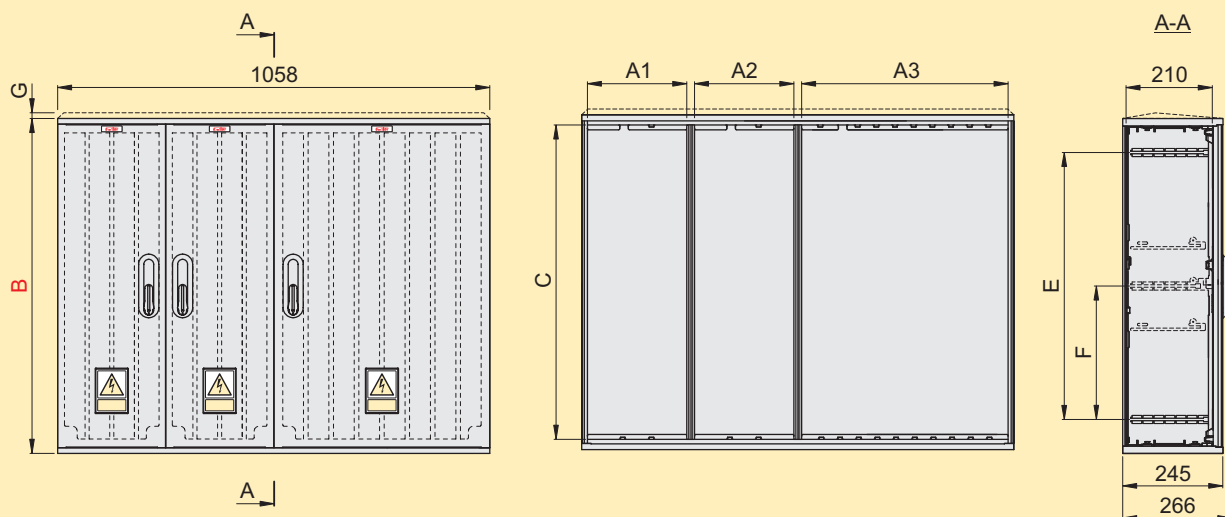

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20 \text{ mm}$

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 26x2/53 x 80	240	240	503	-	820	770	802	652	326	- 20	ZF 298 10 ZF 298 20

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

OSZ 26x2/53x80

