


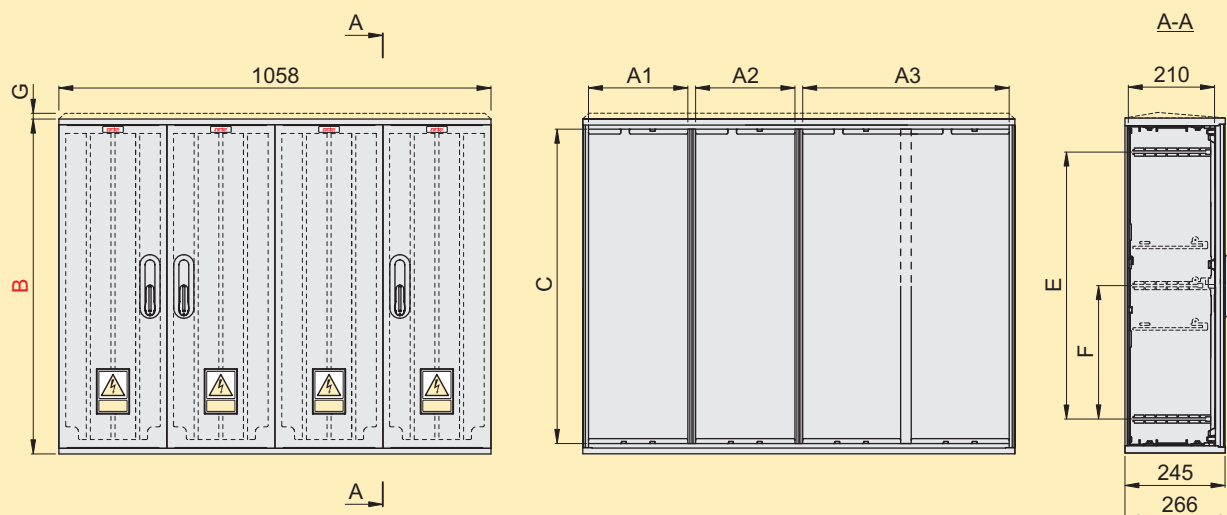

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20 \text{ mm}$

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 26x2/53 x 80-2	240	240	503	-	820	770	802	652	326	- 20	ZF 298 12 ZF 298 22

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Częstotliwość znamionowa: 50±60 Hz
 Stopień ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25÷40 °C
 Spełniane normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji: II

OSZ 26x2/53x80-2

