


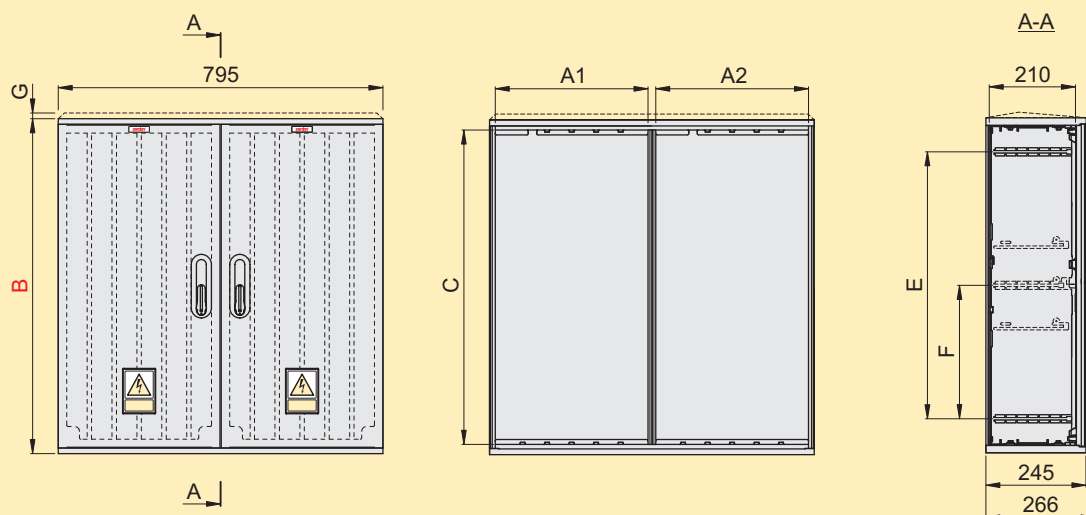

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać  $G = 20 \text{ mm}$

| Typ / Type    | A1  | A2  | A3 | A4 | B   | C   | D*  | E   | F | G       | Nr kat. / Art. no.     |
|---------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|---------|------------------------|
| OSZ 40x2 x 40 | 369 | 369 | -  | -  | 420 | 370 | 402 | 252 | - | -<br>20 | ZB 284 10<br>ZB 284 20 |

Obudowy

### Podstawowe dane techniczne:

$I_n$  część pomiarowa max: ..... A  
 $I_n$  część złączowa max: ..... A  
Napięcie znamionowe: ..... 230/400 V  
Napięcie znamionowe izolacji: ..... 500 V  
Częstotliwość znamionowa: ..... 50+60 Hz  
Stopień ochrony: ..... IK10, IP 44  
Temperatura pracy: ..... -25+40 °C  
Spełniane normy: ..... EN 60 439-1  
Klasa izolacji: ..... II

OSZ 40x2x40

Nr karty:

