


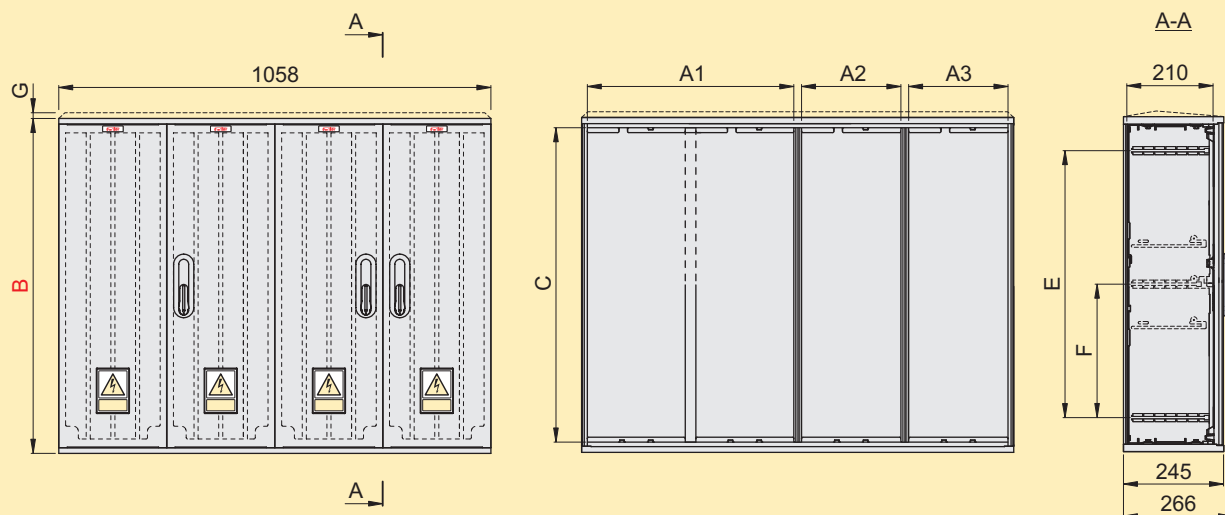

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20 \text{ mm}$

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 53/2x26 x 40	503	240	240	-	420	370	402	252	-	- 20	ZG 294 10 ZG 294 20

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Częstotliwość znamionowa: 50±60 Hz
 Stopień ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25÷40 °C
 Spełniane normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji: II

OSZ 53/2x26x40

