


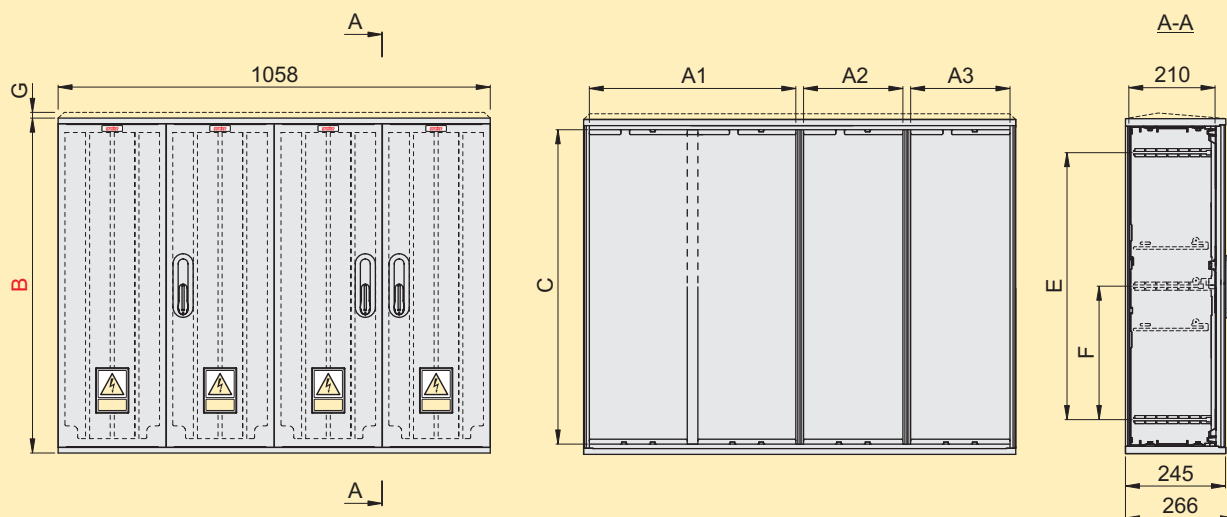

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać **G = 20 mm**

Typ / Type	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 53/2×26 × 80-2	503	240	240	-	820	770	802	652	326	- 20	ZG 298 12 ZG 298 22

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: 160 A
 I_n część złączowa max: 630 A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

OSZ 53/2x26x80-2

