


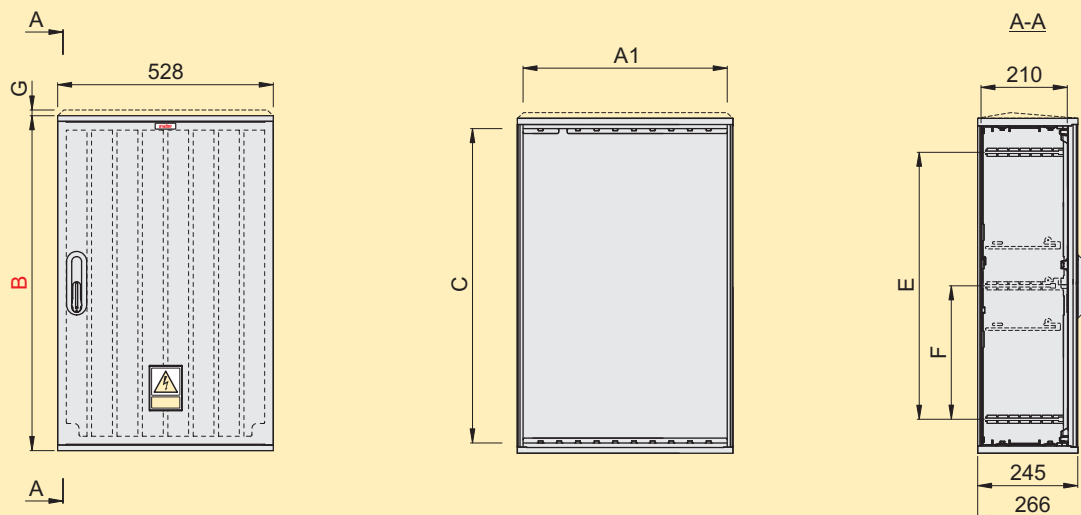

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać  $G = 20$  mm

| Typ / Type  | A1  | A2 | A3 | A4 | B   | C   | D*  | E   | F   | G    | Nr kat. / Art. no.     |
|-------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------------|
| OSZ 53 × 80 | 492 | -  | -  | -  | 820 | 770 | 802 | 652 | 326 | - 20 | ZA 258 10<br>ZA 258 20 |

Obudowy

### Podstawowe dane techniczne:

$I_n$  część pomiarowa max: ..... --- A  
 $I_n$  część złączowa max: ..... --- A  
Napięcie znamionowe: ..... 230/400 V  
Napięcie znamionowe izolacji: ..... 500 V  
Częstotliwość znamionowa: ..... 50÷60 Hz  
Stopień ochrony: ..... IK10, IP 44  
Temperatura pracy: ..... -25÷40 °C  
Spełniane normy: ..... EN 60 439-1  
Klasa izolacji: ..... II

OSZ 53x80

Nr karty:

