


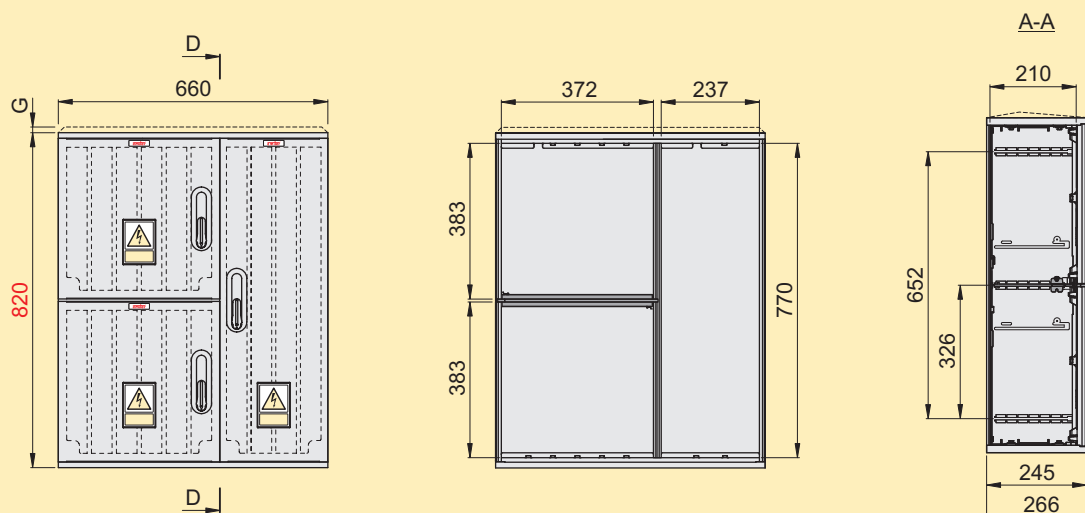

UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20$ mm

Typ / Type	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 66 × 80 /4+4/8	- 20	ZP 648 10 ZP 648 20

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50+60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25+40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

OSZ 66x80/4+4/8

Nr karty:

