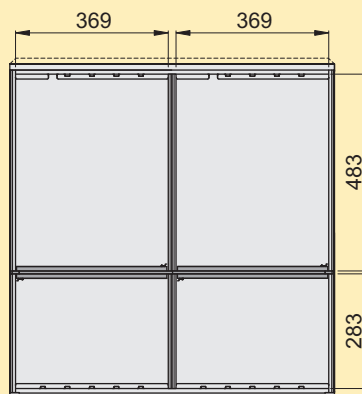
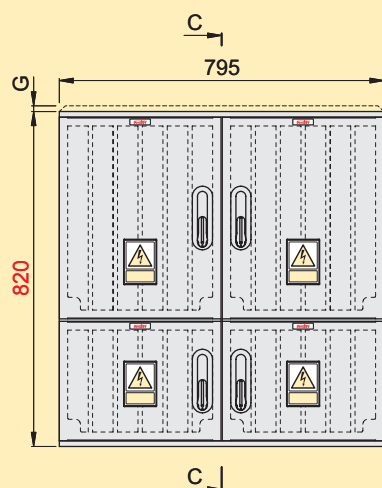


UWAGA! W przypadku obudowy z daszkiem skośnym należy dodać $G = 20$ mm

Typ / Type	G	Nr kat. / Art. no.
OSZ 80 × 80 /5+3/5+3	- 20	ZP 855 10 ZP 855 20

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50±60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

OSZ 80x80/5+3/5+3

