
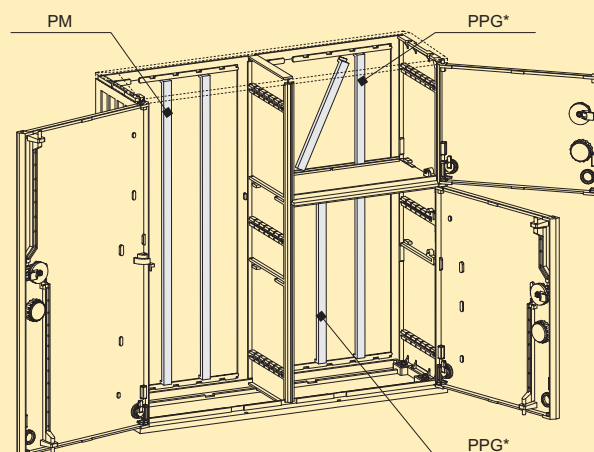


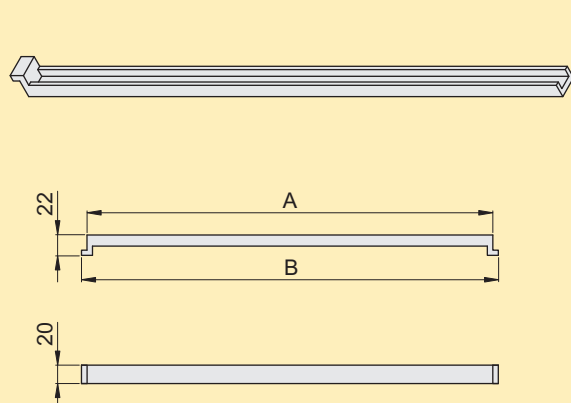

* Tylko dla obudów z przegrodą wewnętrzną

Typ / Type	A	B	Nr kat. / Art. no.
PPG 40*	369	375	900 6008

Profile montażowe

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

PPG 40

