


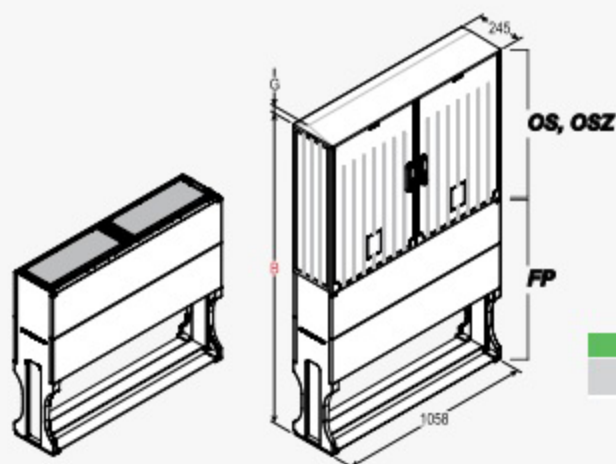

Typ / Type / Tipo	B	G	Nr kat. / Art. no. / № cat.
OS 53x2 x 80 + FP	1683	- 20	GB 298 10 S GB 298 20 S

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... A
In część złączowa max:..... A
Napięcie znamionowe:..... 230/400 V
Napięcie znamionowe Izolacji:..... 500 V
Częstotliwość znamionowa:..... 50+60 Hz
Stopnie ochrony:..... IK10, IP 44
Temperatura pracy:..... -25+40°C
Spełniane normy..... EN 61 439-1
Klasa izolacji:..... II

OS 26×3×40+KP

emiterObudowy i rozdzielnice
elektryczne