


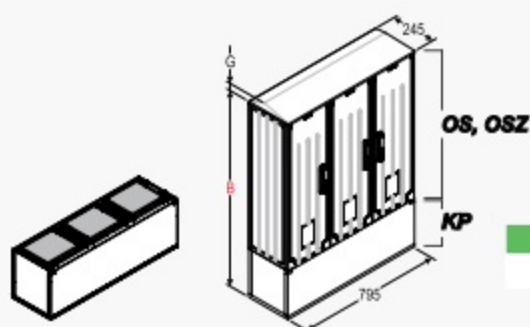

Typ / Type / Tipo	B	G	Nr kat. / Art. no. / HP cat.
OS 26x3 x 80 + KP	1064	-	GC 288 10 R
		20	GC 288 20 R

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... A
In część złączowa max:..... A
Napięcie znamionowe:..... 230/400 V
Napięcie znamionowe Izolacji:..... 500 V
Częstotliwość znamionowa:..... 50+60 Hz
Stopień ochrony:..... IK10, IP 44
Temperatura pracy:..... -25+40°C
Spełniane normy..... EN 61 439-1
Klasa izolacji:..... II

OS 26×3×80+KP

emiterObudowy i rozdzielnice
elektryczne