


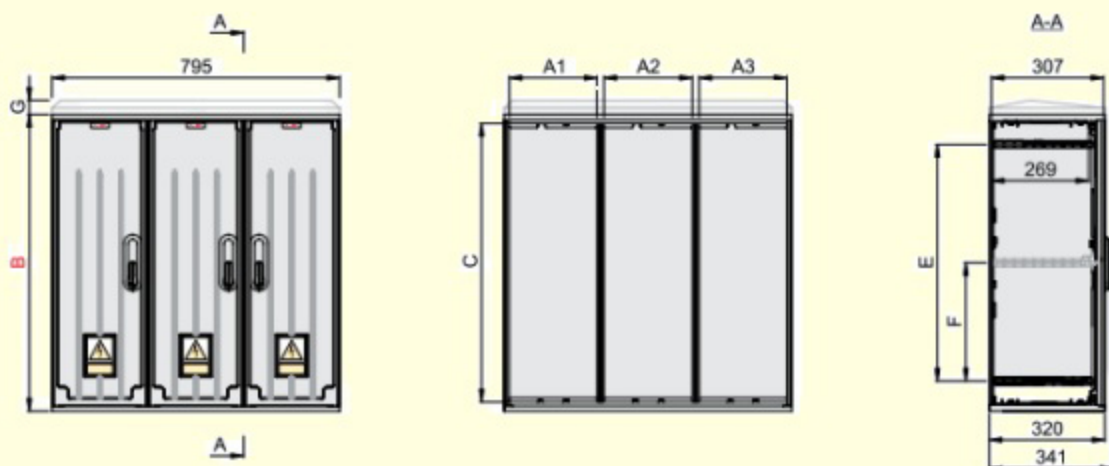

| Typ / Type / Tipo | A1  | A2  | A3  | A4 | B   | C   | D*  | E   | F   | G       | Nr kat. / Art. no. / № cat. |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------------------|
| KS 26x3 x 80      | 236 | 239 | 236 | -  | 820 | 770 | 802 | 652 | 326 | -<br>44 | GC 388 10<br>GC 388 20      |

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... A  
 In część złączowa max:..... A  
 Napięcie znamionowe:..... 230/400 V  
 Napięcie znamionowe Izolacji:..... 500 V  
 Częstotliwość znamionowa:..... 50+60 Hz  
 Stopnie ochrony:..... IK10, IP 44  
 Temperatura pracy:..... -25+40°C  
 Spełniane normy..... EN 61 439-1  
 Klasa izolacji:..... II

KS 26X3X80

**emiter**Obudowy i rozdzielnice  
elektryczne