

oprawa natynkowa przeznaczona do świetlówek liniowych T8

**DANE MECHANICZNE**

**Montaż:** bezpośrednio na suficie  
**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Kolor:** biały  
**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz


**DANE OPTYCZNE**  
**DANE DODATKOWE**

**Zawiera źródło światła:** nie  
**Raster:** paraboliczny raster blyszczący (PAR)



Kod	Moc [W]	Źródło światła
060041.1201.202	2x18	T8 G13
060041.1202.202	2x36	T8 G13
060041.1203.202	2x58	T8 G13
060041.1401.202	4x18	T8 G13
060041.1402.202	4x36	T8 G13
060041.1404.202	4x14	T8 G13

Kod	Wymiary [mm] L W H	Masa netto [kg]
060041.1201.202	613 298 87	2,1
060041.1202.202	1225 298 87	3,8
060041.1203.202	1525 298 87	4,7
060041.1401.202	613 598 87	3,6
060041.1402.202	1225 598 87	8,5
060041.1404.202	613 598 87	2,5

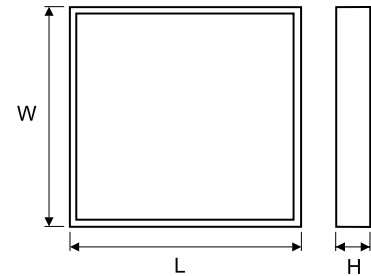

**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

