


oprawa natynkowa z kloszem opalizowanym o łagodnie wyprofilowanym kształcie na świetłówki liniowe T8 i T5


DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na suficie**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor oprawy:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** nie**DANE DODATKOWE****Dostępne na zamówienie:** DIM 1..10V, DALI**Zakres temperatury pracy:** 0° C - 25° C**Wyposażenie dodatkowe:** zaślepki tworzywo opalowe

Kod	Moc [W]	Źródło światła
090151.1201.14	2x14	T5 G5
090151.1202.14	2x28	T5 G5
090151.1203.14	2x35	T5 G5
090151.1204.14	2x49	T5 G5
090151.1205.14	2x54	T5 G5
090151.1206.14	2x18	T8 G13
090151.1207.14	2x36	T8 G13
090151.1208.14	2x58	T8 G13
090151.1201.34	2x14	T5 G5
090151.1202.34	2x28	T5 G5
090151.1203.34	2x35	T5 G5
090151.1204.34	2x49	T5 G5
090151.1205.34	2x54	T5 G5
090151.1206.34	2x18	T8 G13
090151.1207.34	2x36	T8 G13
090151.1208.34	2x58	T8 G13

Kod	Wymiary [mm] L W H	Masa netto [kg]
090151.1201.14	667 210 75	1,4
090151.1202.14	1270 210 75	3,1
090151.1203.14	1570 210 75	3,2
090151.1204.14	1570 210 75	3,8
090151.1205.14	1270 210 75	2,7
090151.1206.14	667 210 75	1,9
090151.1207.14	1270 210 75	3,4
090151.1208.14	1570 210 75	3,6
090151.1201.34	667 210 75	3,1
090151.1202.34	1270 210 75	3,0
090151.1203.34	1570 210 75	3,1
090151.1204.34	1570 210 75	3,6
090151.1205.34	1270 210 75	3,1
090151.1206.34	667 210 75	2,0
090151.1207.34	1270 210 75	3,9
090151.1208.34	1570 210 75	3,8

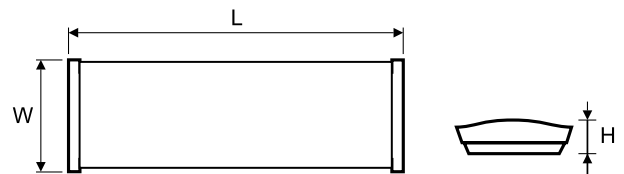

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

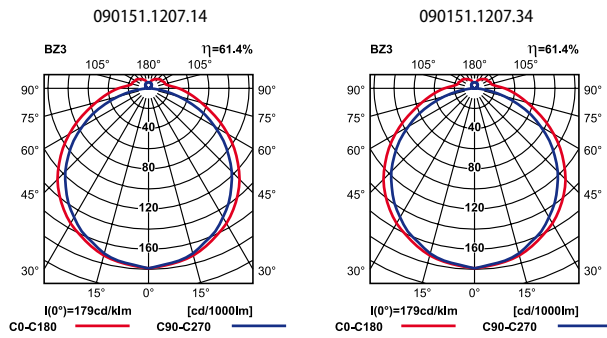

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Hospicjum, Zielona Góra



Sieć sklepów Cross Jeans