


4LED

ANDO



ANDO 4LED 1X60

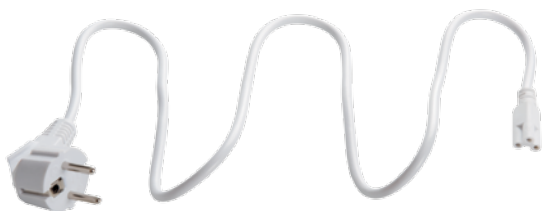


ANDO PLUG




ANDO LINK


ANDO 4LED 1X60



ANDO 4LED 1X120




ANDO 4LED 1X150



oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V~, 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

fixtures are designed for T8 220-240 V ~ LED light sources; 50/60 Hz with one-sided power supply

Możliwość łączenia przelotowego opraw.
Through-wiring of the fixtures possible.



Oprawa oświetleniowa liniowa / Linear light fixture

NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER (W)	KOLOR / COLOUR	MONTAŻ / ASSEMBLY
220-240~ ; 50/60Hz				
ANDO 4LED 1X60	30460	max 18	biały/white	
ANDO 4LED 1X120	30461	max 36	biały/white	
ANDO 4LED 1X150	30462	max 58	biały/white	

OBUDOWA: STOP ALUMINIUM, TWORZYWO SZTUCZNE / HOUSING: ALUMINUM ALLOY, PLASTIC

Łącznik do opraw ANDO / ANDO connecting cable

NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER (W)	KOLOR / COLOUR
250V~			
ANDO LINK	30463	2A	biały/white

Przewód przyłączeniowy / Connecting cord

NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER (W)	KOLOR / COLOUR
250V~			
ANDO PLUG	30464	2A	biały/white