

RW-4NN O T3F+36S

Zastosowanie

Rozdzielnice RW są konstrukcjami stonującymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu


-Do montowania w ścianie.

Parametry techniczne

- materiał: stal o grubości 0,8mm,
- kolor: biały RAL 9003 malowany proszkiem farbą poliestrowo-epoksydową,
- napięcie znamionowe izolacji $U \approx 500V$,
- stopień ochrony: IP30,
- wymary wneki 577x423x220 (+25mm kotłierz regulowany),

Wypożenie

- tablica licznikowa 3 fazowa,
- szyny TH 35 - ilość modułów 36S,
- zaciaki ochronne PE i N,
- przewód ochronny PE do drzwi,
- zamek patentowy - kod 9081,
- okienko do odczytu licznika
- zestaw naklejek,
- obudowa bez tylnej ścianki,

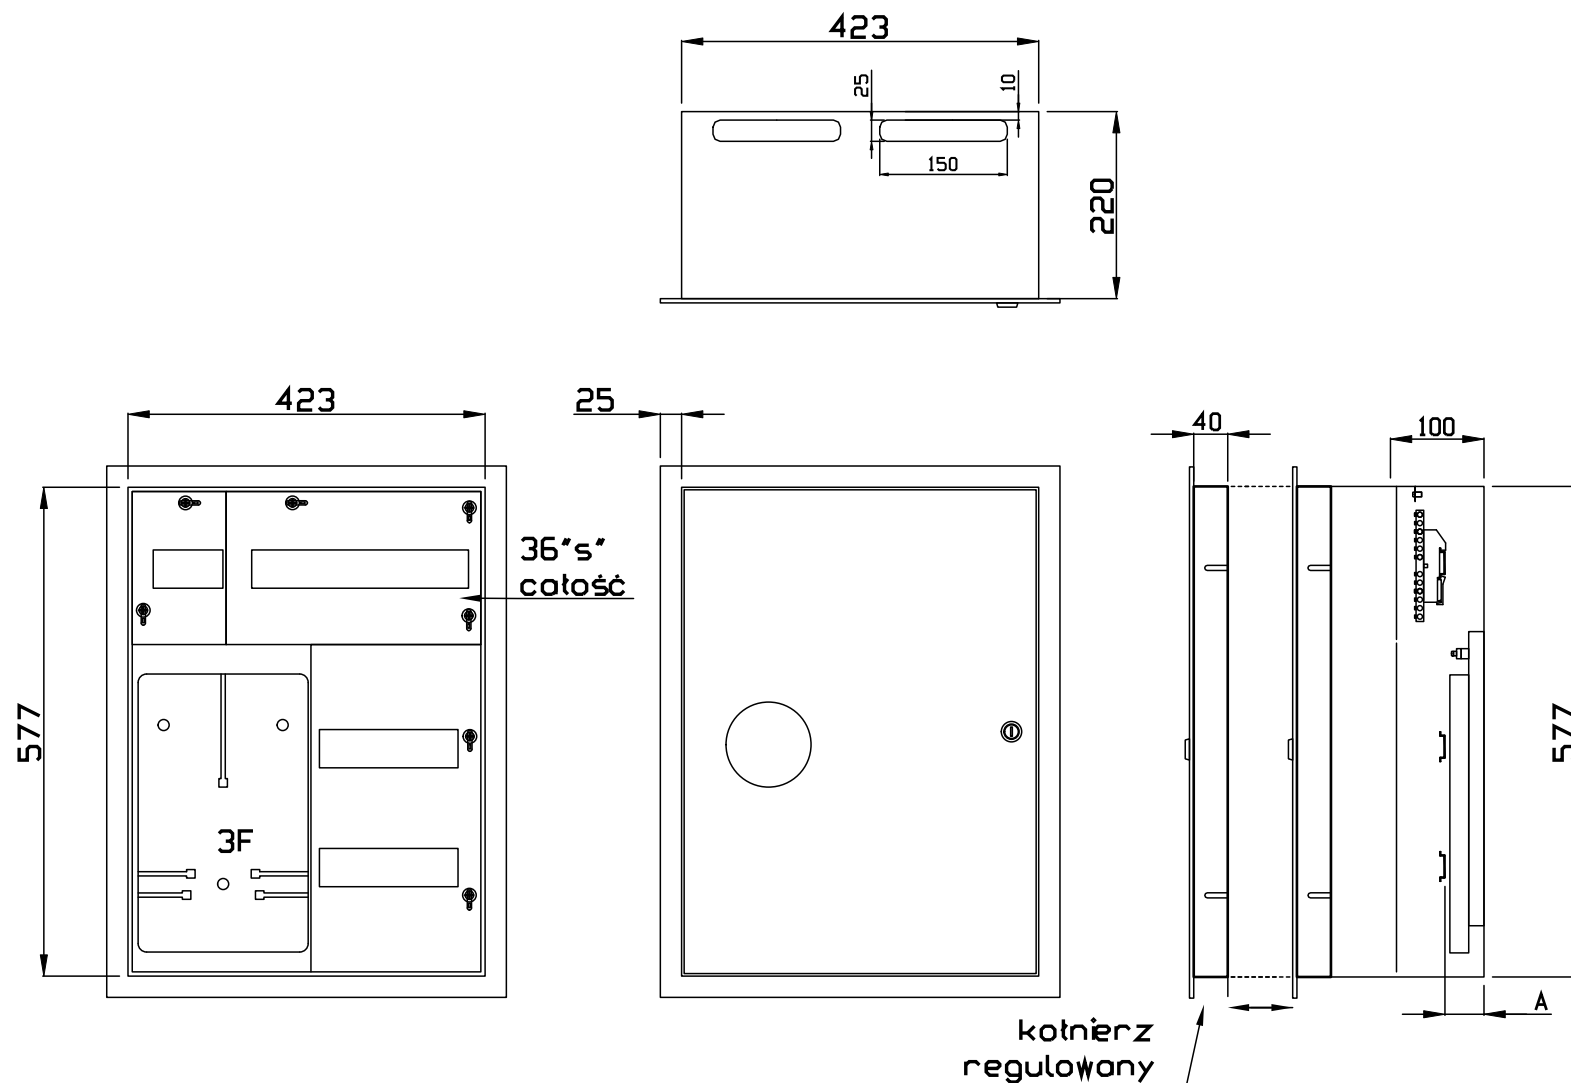

FIRMA KUBIAK
ul. Młyńska 2a, 62-230 Włtkowo
tel./fax 61 477 85 21
tel. 61 477 85 22
biuro@firma-kubiak.pl
www.firma-kubiak.pl

Autor: Wojciech Drapński

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi.