


# MAGNUM LED 20W

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS



LED IK10 IP54 IP44 220-240V 50-60Hz 24V 42V

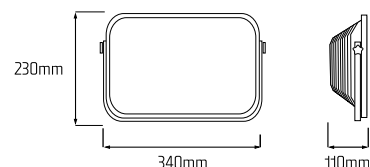

- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 1800lm
- Stopień szczelności: IP 54 / IP44
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0 mm<sup>2</sup> (5m)
- Waga: 2,0 - 2,1 kg

### Opcjonalnie dostępne:

- Jedno gniazdo wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)
- Wersja Basic z krótszym przewodem (2m)

- Light source: highly efficient LED GO!
- Power: 20W
- Total luminous flux: 1800lm
- Ingress protection class: IP 54 / IP 44
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> (5m)
- Weight: 2,0 - 2,1 kg

### Optionally available:

- The one socket at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)
- Basic version with short cable (2m)

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	rodzaj wtyczki plug type	gniazda sockets	kl.ochronności protection class	waga weight [kg]
245398	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	II	2,0
245428	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	1xSCHUKO	I	2,1
245411	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	1xPL-FR	I	2,1
245442	20	220-240	44	DK	-	II	2,0
245404	20	220-240	44	DK	1xDK	I	2,1
245435	20	220-240	44	CH	1xCH	I	2,1
<b>MAGNUM LED 20W BASIC</b>							
242472	20	220-240	54	UNI-SCHUKO	i	III	1,5