




PROFI SLIM LINE LED

OPRAWY MASZYNOWE / MACHINE LAMPS



LED | IK10 | IP65 | 220-240 V | 50-60 Hz |   



IP65

WATERPROOF
WODOODPORNOŚĆ



IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOODPORNOŚĆ

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Strumień świetlny: max. 2550 lm
- Moc: 14W lub 21W
- Stopień szczelności: IP 65
- Uderzenioodporna obudowa
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

- Light source: highly efficient LED GO!
- Total luminous flux: max. 2550 lm
- Power 14W or 21W
- Ingress protection class: IP 65
- Impact-resistant casing
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Rubber cable H07RN-F
- Spare parts available



Szybki i łatwy montaż
Quick and easy installation

STANDARD



Uchwyty montażowe
Mounting holders

OPTION




Uchwyty montażowe z magnesem
Mounting magnet holders

index	Kompletne zestawy Sets description	napięcie zasilające power supply [V]	liczba opraw [szt.] number of luminaires [pcs]	moc power [W]	Strumień światlny opraw* total luminous flux* [lm]	wymiary oprawy luminaire dimensions [mm]
378805	2 x 14W lighting unit incl. power supply, cables and suspension 2 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	230	2	2x14	2x1750	ø20x1160
378881	2 x 21W lighting unit incl. power supply, cables and suspension 2 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	230	2	2x21	2x2550	ø20x1720
378898	4 x 14W lighting unit incl. power supply, cables and suspension 4 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	230	4	4x14	4x1750	ø20x1160
378812	4 x 21W lighting unit incl. power supply, cables and suspension 4 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	230	4	4x21	4x2550	ø20x1720
378904	6 x 14W lighting unit incl. power supply, cables and suspension 6 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	230	6	6x14	6x1750	ø20x1160
378829	6 x 21W lighting unit incl. power supply, cables and suspension 6 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	230	6	6x21	6x2550	ø20x1720
WERSJA 24V / VERSION 24V						
378928	2 x 14W lighting unit incl. CEE plug, cables and suspension 2 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	24	2	2x14	2x1750	ø20x1160
378874	2 x 21W lighting unit incl. CEE plug, cables and suspension 2 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	24	2	2x21	2x2550	ø20x1720
378935	4 x 14W lighting unit incl. CEE plug, cables and suspension 4 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	24	4	4x14	4x1750	ø20x1160
378799	4 x 21W lighting unit incl. CEE plug, cables and suspension 4 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	24	4	4x21	4x2550	ø20x1720
378942	6 x 14W lighting unit incl. CEE plug, cables and suspension 6 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	24	6	6x14	6x1750	ø20x1160
378911	4 x 21W lighting unit incl. CEE plug, cables and suspension 4 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytemi montażowymi	24	6	6x21	6x2550	fi20x1720



Montaż przy użyciu uchwytnów na magnes
Mounting with magnet holder

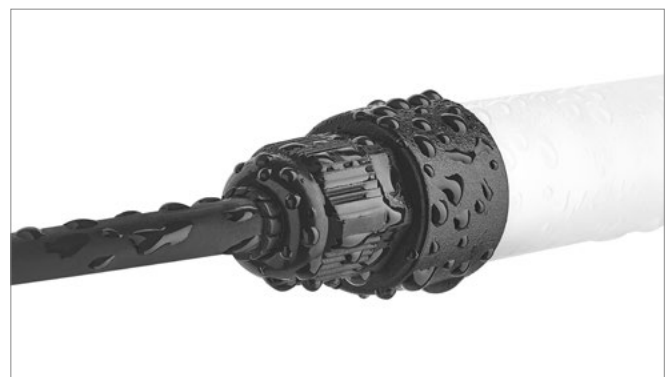

Olejo i wodoodporność IP65
Oil and water resistance IP65