

DUST EVG PC



- 220-240V-50/60Hz
- T8/G13
-
- IP₆₅
-
-
- 20+35°C
-
-



- OPRAWA PYŁOSZCZELNA EVG DO ŚWIETŁÓWEK T8
- obudowa: akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)
- klosz: poliwęglan (PC)
- elektroniczny statecznik EVG klasy A2
- pyłoszczelna i wodoodporna

					\overleftarrow{a} [mm]	\overleftarrow{b} [mm]	\overleftarrow{c} [mm]		
DUST EVG PC 1 ×18W	GXWP026	8592660105161	1 ×18	EVG/A2	660	100	95	1	1-10-150
DUST EVG PC 1 ×36W	GXWP028	8592660105277	1 ×36	EVG/A2	1265	100	95	1,65	1-6-120
DUST EVG PC 1 ×58W	GXWP030	8592660105291	1 ×58	EVG/A2	1565	100	95	2,1	1-6-72
DUST EVG PC 2 ×18W	GXWP027	8592660105260	2 ×18	EVG/A2	660	140	95	1,35	1-8-120
DUST EVG PC 2 ×36W	GXWP029	8592660105284	2 ×36	EVG/A2	1265	140	95	2,2	1-6-84
DUST EVG PC 2 ×58W	GXWP031	8592660105307	2 ×58	EVG/A2	1565	140	95	2,75	1-4-60

DUST EVG PC 1 ×18W


DUST EVG PC 2 ×18W

DUST EVG PC 1 ×36W

DUST EVG PC 2 ×36W

DUST EVG PC 1 ×58W

DUST EVG PC 2 ×58W

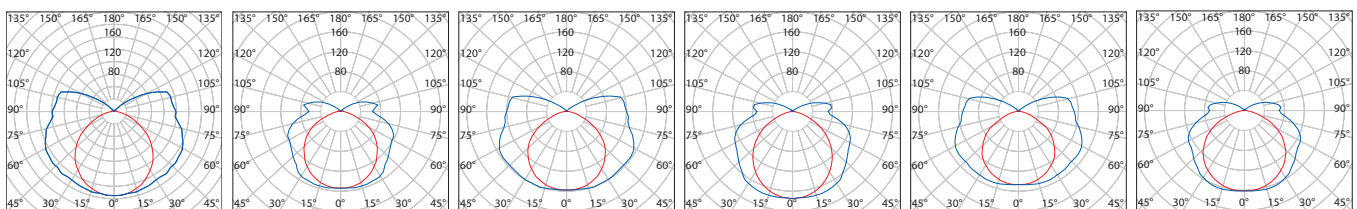

- WERSJA Z PODTRZYMIANIEM BATERYJNYM
- oprawa z modułem awaryjnym i baterią
- czas pracy awaryjnej: 1:20 h
- funkcjonalny przy awarii sieci
- kontrolki stanu pracy
- wyposażona w przycisk test
- 5-letnia gwarancja na statecznik
- Akcesoria do opraw pyłoodpornych, patrz strona 148.

DUST EVG PC 1x36W emergency	GXWP057	8592660107042	2x36W
DUST EVG PC 1x58W emergency	GXWP058	8592660107059	2x58W
DUST EVG PC 2x36W emergency	GXWP036	8592660107011	2x36W
DUST EVG PC 2x58W emergency	GXWP047	8592660107028	2x58W

- wersje emergency dostępne tylko na indywidualne zamówienie