



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B LED10S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 830 barwa ciepło-biała -
jednostka zasilająca - Klasa bezpieczeństwa II - WH

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy
oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną.
Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich
potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Kod rodziny źródła światła	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	Oznaczenie palności	NO [brak]
Kąt rozsyłu źródła światła	90 x 90 °	Znak CE	CE
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Oznaczenie ENEC	brak
Źródło światła wymienne	brak	Okres gwarancji	3 lata
Liczba jednostek osprzętu	1	Uwagi	* Zgodnie z wytycznymi organizacji Lighting Europe w dokumencie: „Ocena wydajności opraw opartych na diodach LED - styczeń 2018 r.”: statystycznie nie występuje istotna różnica wartości utrzymania strumienia dla B50 i na przykład dla B10. Dlatego też mediana
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSU [jednostka zasilająca]		
Zawiera zasilacz	tak		
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90° x 90°		
Przylącze elektryczne	Złączka śrubowa		
Kabel	brak		

Ledinaire SlimDownlight DN065B

	wartości okresu użyteczności (B50) reprezentuje również wartość B10.
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	48
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	4,03 A
Czas rozruchu	272 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.8

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Aluminium
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	30 mm
Całkowita średnica	175 mm
Kolor	WH
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	30 x NaN x NaN mm (1.2 x NaN x NaN in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	950 lm
---	--------

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	86 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowa Chromatyczność	(0.42, 0.40) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	11 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L65

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869938175299
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B LED10S/830 PSU II WH
EAN/UPC-produkt	8718699381752
Kod zamówienia	38175299
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr. (12NC)	910503910331
Waga netto (szt.) SAP	0,270 kg

IK 02

Rysunki techniczne

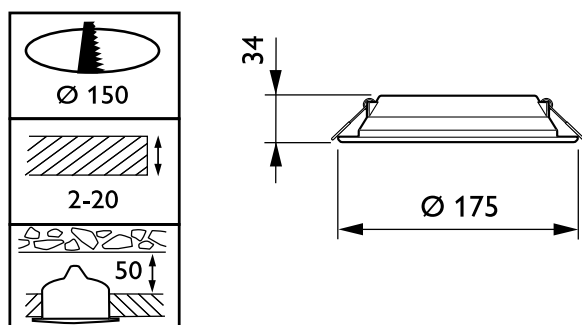

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Ledinaire SlimDownlight DN065B

