

Łącznik krzywkowy obudowie SK16G OB12






Budowa symbolu zamówieniowego

SK 16 G- [] \ OB12SA22

16	16 A	2.8210 2.8211	Wielkość prądu	OB12SA22	Sposób mocowania
					w obudowie OB12 z kluczykiem wyciąganym w położeniu 0°
					Nr wykonania
					Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)
					Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)

Wymiary

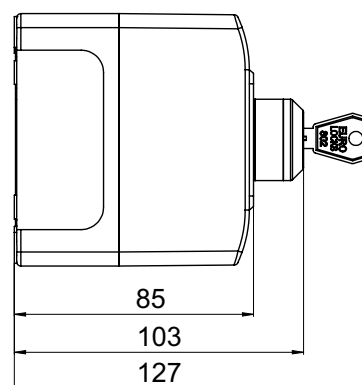

Liczba segmentów w łączniku

2 ... 2

Rodzaje dławnic

M20x1,5

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_e	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy ciągły $I_u = I_{th}$	20 A
Prąd znamieniowy łączeniowy I_e w kat. AC-21A, AC-22A	16 A (230/400/500/690 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-23A	3 kW (230 V)
	5 kW (400 V)
	6 kW (500 V)
	8 kW (690 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-3	2 kW (230 V)
	3,5 kW (400 V)
	4 kW (500 V)
	6 kW (690 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-21A	16 A (24 V)
	8 A (110 V)
	6 A (220 V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałalny $I_{cw}(1s)$	0,5 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarcioy I_{cm}	0,7 kA
Prąd znamionowy zwarcioy umowny	10 kA
Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG	16 A
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,0...2,5 mm ² (sztywnych, giętkich)
Moment dokręcania zacisków	max 0,8 Nm
Mocowanie łącznika do pulpitu	31/□36
Trwałość mechaniczna	3,0 mln (cykli przestawieniowych)