


Skrzynka rozgałęźna

HWK 1

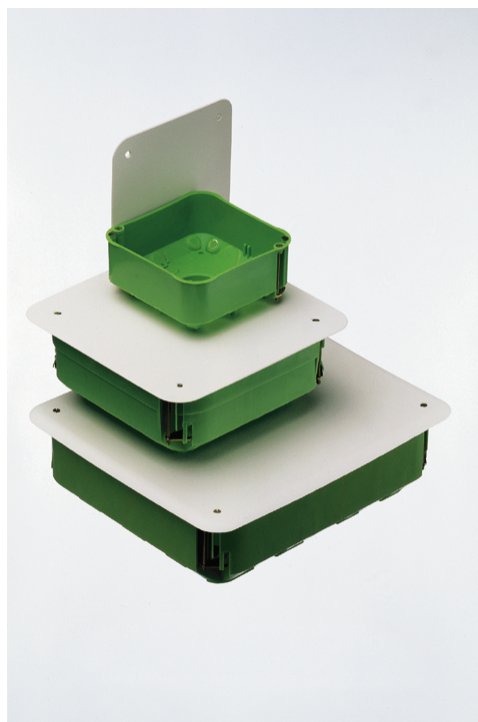

HWK 1

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 92800101

Puszki rozgałęźne do ścian szkieletowych, niepalne, do płyt o grubości od 7 do 35 mm, z białą pokrywą zamykającą

107 x 107 x 53 mm, z szablonem wiertarskim do otworów 35 mm

IP30

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony UL:	b.d.
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30

Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
bezhalogenowy:	nie
Jakość przemysłowa:	nie

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
---	-----

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen