


Skrzynka rozgałęźna

## HWK 2

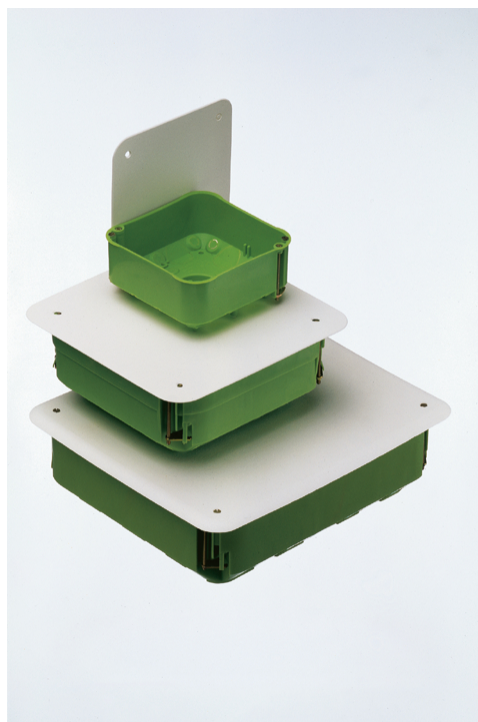

### HWK 2

#### Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 92800201

Puszki rozgałęźne do ścian szkieletowych, niepalne, do płyt o grubości od 7 do 35 mm, z białą pokrywą zamykającą

**165 x 165 x 72 mm, z szablonem wiertarskim do otworów 68 mm**

IP30

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony UL:	b.d.
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30

### Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
bezhalogenowy:	nie
Jakość przemysłowa:	nie

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
---	-----

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

### Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen