


Część przednia

FTF1

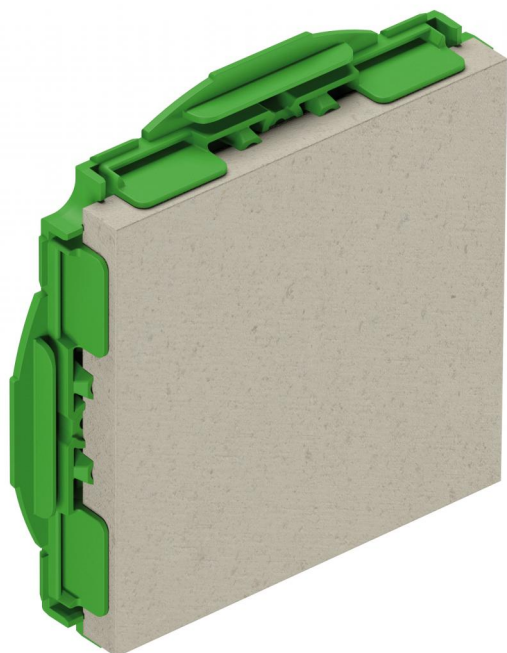

FTF1

Część przednia

Numer produktu: 98211001

Wymiary: 145 x 145 x 27 mm

Część czołowa do stosowania z obudową montażową IBT LED 1-O do betonu wylewanego, do montażu opraw oświetleniowych NV/HV/LED, maks. wysokość 100 mm - dotyczy montażu opraw oświetleniowych, głośników, systemów alarmowych oraz typu intercom

z płytką Fermacell®, zmienny do maks. 100 x 100 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe

Kolory

Kolor części górnej:	szary
----------------------	-------

Wymiary

Szerokość:	145 mm
Długość:	145 mm
Wysokość:	27 mm

Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	KLEBENAGEL
Rodzaj akcesoriów:	Część przednia