



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5-35W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	345 lm
Światłość (Nom)	650 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	345 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	575 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	82 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]
Zatwierdzenie i aplikacja	
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

CorePro LEDspot LV

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869671063000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696710630
Kod zamówienia	71063000

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

10


Material Nr. (12NC)

929001344302

SAP Net Weight (Piece)

0,045 kg

Rysunki techniczne



MR16 12V ACV 4.7-35W 390lm 36D 2700K ND

Product

D


C

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

51 mm


46 mm

Dane fotometryczne




Beam Spread: 120°
Beam Angle: 120°
Beam Diameter: 120 mm
Beam Length: 120 mm
Beam Area: 120 mm²
Beam Volume: 120 mm³
Beam Weight: 120 g
Beam Color: 120°
Beam Temperature: 120°
Beam Humidity: 120°
Beam Pressure: 120°
Beam Speed: 120°
Beam Acceleration: 120°
Beam Frequency: 120°
Beam Wavelength: 120°
Beam Amplitude: 120°
Beam Phase: 120°
Beam Modulation: 120°
Beam Offset: 120°
Beam Skew: 120°
Beam Twist: 120°
Beam Tilt: 120°
Beam Roll: 120°
Beam Yaw: 120°
Beam Pitch: 120°
Beam Heading: 120°
Beam Altitude: 120°
Beam Azimuth: 120°
Beam Elevation: 120°
Beam Depression: 120°
Beam Bearing: 120°
Beam Heading: 120°
Beam Altitude: 120°
Beam Azimuth: 120°
Beam Elevation: 120°
Beam Depression: 120°
Beam Bearing: 120°

CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D





CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D

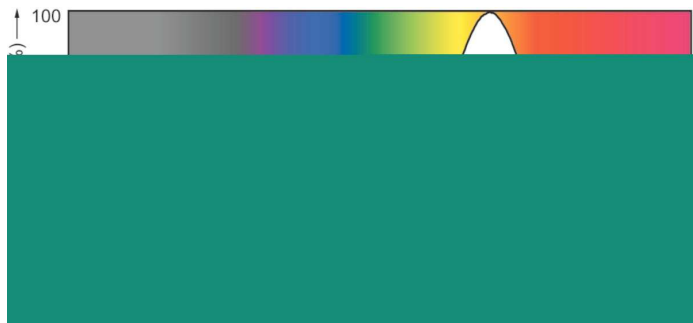

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji

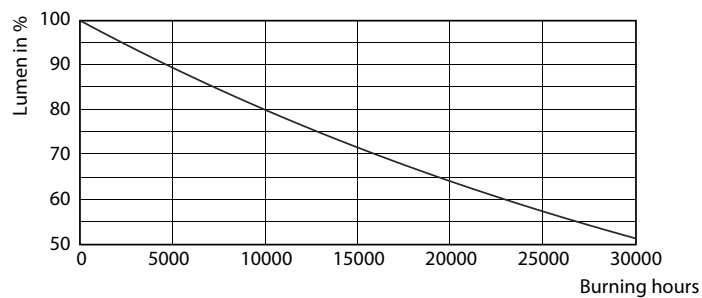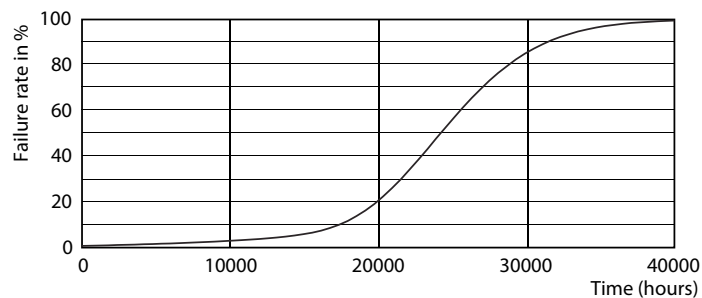

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

