



Parametry techniczne

Wejście i Wyjście	
Sygnał wyjściowy	RF (2.4GHz)
Napięcie robocze	3VDC (CR2032)
Prąd roboczy	<5mA
Prąd czuwania	<2μA
Czas czuwania	2 lata
Zasięg działania	30m
Gwarancja	
Gwarancja	2 lata


Normy bezpieczeństwa	
EMC	EN 301 489, EN 62479
LVD	EN60950
RED	EN300 328
Certyfikaty	CE, EMC, LVD, RED
Środowisko pracy	
Temp. otoczenia	Ta: -30°C ~ +55°C
Stopień ochrony IP	IP20

Technical Parameters

Input and Output	
Output signal	RF (2.4GHz)
Working voltage	3VDC (CR2032)
Working current	< 5mA
Standby current	< 2μA
Standby time	2 years
Remote distance	30m (Barrier-free space)
Warranty	
Warranty	2 years

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Safety standard (LVD)	EN60950
Radio Equipment (RED)	EN300 328
Certification	CE, EMC, LVD, RED
Environment	
Operation temperature	Ta: -30°C ~ +55°C
IP rating	IP20

Konstrukcja i montaż

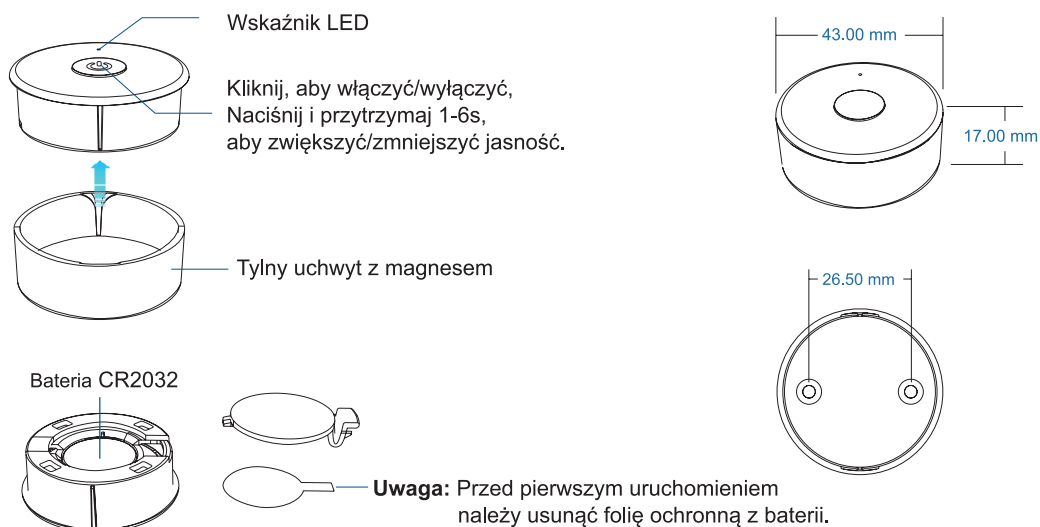

Aby przymocować panel, do wyboru są trzy opcje:

- Opcja 1:** Przy zastosowaniu magnetycznej obudowy bezpośrednio do metalowej powierzchni.
- Opcja 2:** Przy zastosowaniu dwóch wkrętów bezpośrednio do ściany.
- Opcja 3:** Wykorzystując taśmę dwustronną.