



Suprema SO


Suprema D Black

Suprema



- ▶ Stopień ochrony IP54 lub IP44* / IP54 or IP44 protection rating*
- ▶ Elementy konstrukcyjne oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów: korpus z PC/ABS, klosz z PC, płyta kierunkowa z PMMA / Luminaire's housing elements made of high quality materials: PC/ABS body, PC diffuser, PMMA light guide plate
- ▶ Dostępne kolory obudowy: biały lub czarny / Housing color available: white or black
- ▶ Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB) / Supply voltage: 230V AC 50Hz (for MT, AT and CT) or 230V AC 50Hz / 220V DC (for CB)
- ▶ Źródło światła: diody LED / Light source: LED diodes
- ▶ Funkcje: A (NM) – awaryjna lub SA (M) – sieciowo-awaryjna / Functions: A (NM) – non-maintained version or SA (M) – maintained version
- ▶ Akumulatory LiFePO4 z czasami autonomii 1h, 2h lub 3h *, ładowanie 24 h / LiFePO4 batteries with autonomy times 1h, 2h or 3h *, charging 24 h
- ▶ Opcje testowania: auto test AT (możliwość ręcznego wywołania testu) lub test centralny CT (system WELLS) / Test options: auto test AT (possibility to manually call the test) or central test CT (WELLS system)
- ▶ Montaż sufitowy natynkowy lub podtynkowy, dostępne akcesoria do montażu oprawy natynkowej na ścianie, flagowo lub na zwieszakach / Ceiling installation, surface or recessed, surface version with wall, flag or pendant mounting possibility using additional accessories
- ▶ Do oświetlania dróg ewakuacyjnych, wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation paths, indicating its directions and marking evacuation exits in public utility buildings
- ▶ Widoczność: 30 m / Visibility: 30 m
- ▶ Zakres temperatury pracy: t_3 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: t_3 10°C ÷ 50°C
- ▶ Temperatura barwowa 5000K / Colour temperature 5000K
- ▶ Współczynnik oddawania barw: $R_a \geq 70$ / CRI index: $R_a \geq 70$

* - zależnie od wersji / depending on version

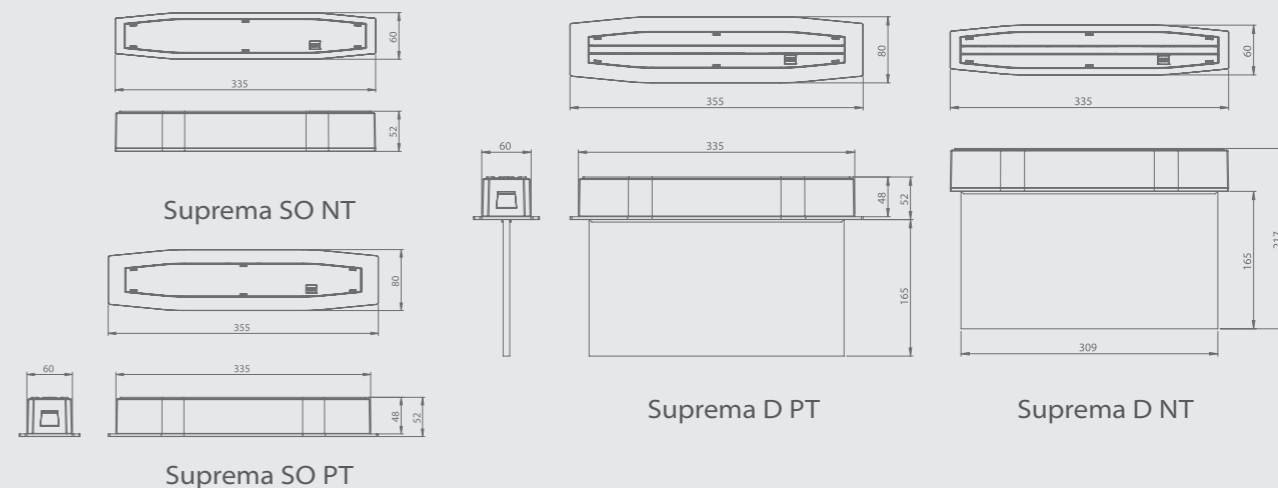

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SO 150 SA 3H AT IP54 NT | 94504 | 93980 | SO | 167 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED SO 250 SA 3H AT IP54 NT | 94512 | 93977 | SO | 272 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 350 SA 3H AT IP54 NT | 94517 | 93976 | SO | 353 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 350-P SA 3H AT IP54 NT | 94521 | 93975 | SO | 407 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 9W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 650 A 2H AT IP54 NT | 94519 | 93974 | SO | 628 lm | A (NM) | 2h | AT | IP54 | 3W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 150 CB IP54 NT | 94550 | 94549 | SO | 167 lm | - | - | AT | IP54 | 3,5W | - |
| SUPREMA LED SO 350 CB IP54 NT | 94579 | 94581 | SO | 353 lm | - | - | AT | IP54 | 6W | - |

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SO 150 SA 3H AT IP54 PT | 94554 | 93970 | SO | 167 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED SO 250 SA 3H AT IP54 PT | 94562 | 93967 | SO | 272 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 350 SA 3H AT IP54 NT | 94567 | 93966 | SO | 353 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 350-P SA 3H AT IP54 NT | 94571 | 93965 | SO | 407 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SO 650 A 2H AT IP54 PT | 94569 | 93963 | SO | 628 lm | A (NM) | 2h | AT | IP54 | 3W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SC 150 SA 3H AT IP54 NT | 94702 | 93951 | SC | 167 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED SC 250 SA 3H AT IP54 NT | 94706 | 93949 | SC | 272 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SC 250 CB IP54 NT | 94700 | 94698 | SC | 272 lm | - | - | - | IP54 | 4,5W | - |

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SC 150 SA 3H AT IP54 PT | 94752 | 93937 | SC | 167 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED SC 250 SA 3H AT IP54 PT | 94756 | 93935 | SC | 272 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFePO4 6,4V 3000mAh |

SO - strefy otwarte / open spaces
SC - soczewka korytarzowa / corridor lens type
350-P - strefy otwarte (Power LED) / open zones (Power LED)
A (NM) - tryb awaryjny / non-maintained mode

SA (M) - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode
AT - test automatyczny / auto test
NT - montaż sufitowy / surface mounting
PT - montaż podtynkowy / recessed mounting



Suprema SO Black
zainstalowana jako NT /
NT surface installation



Suprema SO
zainstalowana jako PT /
PT recessed installation

SUPREMA LED SOH NT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SOH 250 A 3H AT IP54 NT | 94523 | 93954 | SOH | 320 lm | A (NM) | 3h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SOH 400 A 2H AT IP54 NT | 94525 | 93953 | SOH | 505 lm | A (NM) | 2h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SOH 400 CB IP54 NT | 94580 | 94582 | SOH | 505 lm | - | - | - | IP54 | 6W | - |

SUPREMA LED SOH PT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SOH 250 A 3H AT IP54 PT | 94573 | 93941 | SOH | 320 lm | A (NM) | 3h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SOH 400 A 2H AT IP54 PT | 94575 | 93940 | SOH | 505 lm | A (NM) | 2h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |

SUPREMA LED SCH NT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SCH 350 A 3H AT IP54 NT | 94717 | 93948 | SCH | 424 lm | A (NM) | 3h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SCH 350 CB IP54 NT | 94699 | 94696 | SCH | 424 lm | - | - | - | IP54 | 6W | - |

SUPREMA LED SCH PT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SCH 350 A 3H AT IP54 PT | 94767 | 93934 | SCH | 424 lm | A (NM) | 3h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |

SOH - strefy otwarte wysokie / open spaces high

SCH - soczewka korytarzowa do wysokich pomieszczeń / corridor lens type for high spaces

A (NM) - tryb awaryjny / non-maintained mode

AT - test automatyczny / auto test

NT - montaż sufitowy / surface mounting

PT - montaż podtynkowy / recessed mounting



SUPREMA LED SCA NT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SCA 150 SA 3H AT IP54 NT | 94710 | 93944 | SCA | 167 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFEPO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED SCA 250 SA 3H AT IP54 NT | 94714 | 93942 | SCA | 280 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |

SUPREMA LED SCA PT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SCA 150 SA 3H AT IP54 PT | 94760 | 93930 | SCA | 167 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFEPO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED SCA 250 SA 3H AT IP54 PT | 94764 | 93928 | SCA | 280 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 8W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |

SUPREMA LED SCHA NT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SCHA 250 A 3H AT IP54 NT | 94719 | 93947 | SCHA | 297 lm | A (NM) | 3h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SCHA 400 A 2H AT IP54 NT | 94721 | 93946 | SCHA | 459 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |

SUPREMA LED SCHA PT

| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Optyka / Optics | Strumień świetlny / Luminous flux | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | | | |
| SUPREMA LED SCHA 250 A 3H AT IP54 PT | 94769 | 93933 | SCHA | 297 lm | A (NM) | 3h | AT | IP54 | 3W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |
| SUPREMA LED SCHA 400 A 2H AT IP54 PT | 94771 | 93932 | SCHA | 459 lm | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 6W | LiFEPO4 6,4V 3000mAh |

SCHA - soczewka korytarzowa do wysokich pomieszczeń, asymetryczna / corridor lens type for high spaces, asymmetric
SCA - soczewka korytarzowa, asymetryczna / asymmetric corridor lens type
A (NM) - tryb awaryjny / non-maintained mode

AT - test automatyczny / auto test
NT - montaż sufitowy / surface mounting
PT - montaż podtynkowy / recessed mounting

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

SUPREMA LED SO 150

| Wysokość montażu (m) / Installation height (m) | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 2,5 | 3 | 7,7 | 8 | 3,2 |
| 3 | 3,2 | 8,2 | 8,6 | 3,2 |
| 4 | 3,1 | 9 | 9,3 | 3,2 |

SUPREMA LED SO 250

| Wysokość montażu (m) / Installation height (m) | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 2,5 | 3,7 | 8,6 | 9,2 | 3,7 |
| 3 | 3,9 | 9,7 | 9,9 | 3,9 |
| 4 | 4,1 | 11 | 11 | 4,1 |

SUPREMA LED SO 350

| Wysokość montażu (m) / Installation height (m) | | | | |
|---|-----|------|------|-----|
| 2,5 | 3,7 | 8,3 | 10,1 | 4 |
| 3 | 4,1 | 9,6 | 11 | 4,4 |
| 4 | 4,6 | 11,6 | 12,3 | 4,7 |

SUPREMA LED SO 350-P

| Wysokość montażu (m) / Installation height (m) | | | | |
|---|-----|------|------|-----|
| 2,5 | 4,1 | 8,9 | 10,5 | 4,3 |
| 3 | 4,6 | 10,4 | 11,4 | 4,6 |
| 4 | 4,9 | 12,7 | 12,9 | 5,1 |

SUPREMA LED SOH 400


| Wysokość montażu (m) / Installation height (m) | | | | |
|---|-----|------|------|-----|
| 2,5 | 3,4 | 8,2 | 8,2 | 3,4 |
| 3 | 3,7 | 8,9 | 9 | 3,7 |
| 4 | 4,2 | 10,3 | 10,4 | 4,4 |

SUPREMA LED SO 650

| Wysokość montażu (m) / Installation height (m) | | | | |
|---|-----|------|------|-----|
| 2,5 | 4 | 9 | 11,9 | 4,9 |
| 3 | 4,6 | 10,3 | 13 | 5,2 |
| 4 | 5,5 | 12,8 | 14,7 | 5,7 |



PRZYKŁADOWE ROZSYŁY ŚWIATŁA DLA SOCZEWEK / EXEMPLARY LIGHT DIVISIONS FOR LENS

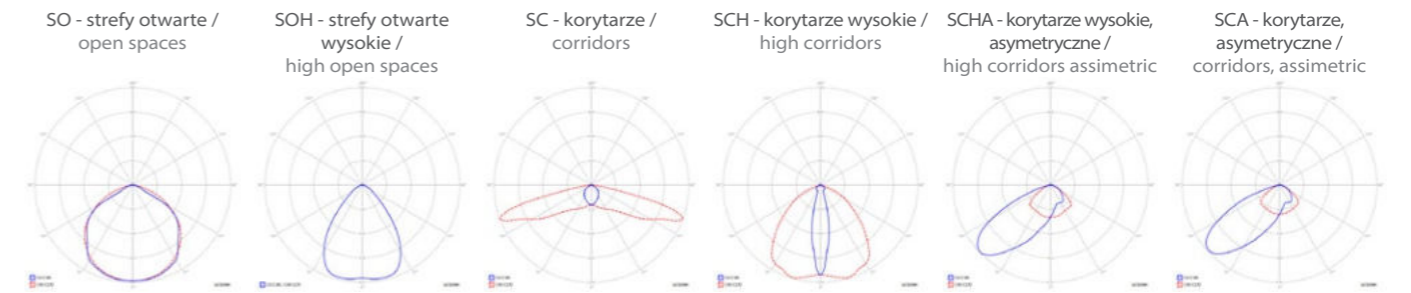

ZESTAW / KIT



OPCJA / OPTION




| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | Wymiary (mm) / Dimensions (mm) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT | 98006 / E1 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT | 98005 / E2 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT | 98004 / E3 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT | 98003 / E4 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT | 98002 / E5 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT | 98001 / E6 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT | 98000 / E7 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W DÓŁ PRAWO / EXIT DOWN R | 97999 / E8 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W DÓŁ LEWO / EXIT DOWN L | 97998 / E9 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W GÓRĘ PRAWO / EXIT UP R | 97997 / E10 | 300 x 150 |
| WYJŚCIE W GÓRĘ LEWO / EXIT UP L | 97996 / E11 | 300 x 150 |



Suprema D
zainstalowana jako PT-S /
recessed mounting with sus-
pended light guide plate PT-S



Suprema D
zainstalowana jako NT-S /
surface mounting with
suspended light guide plate NT-S

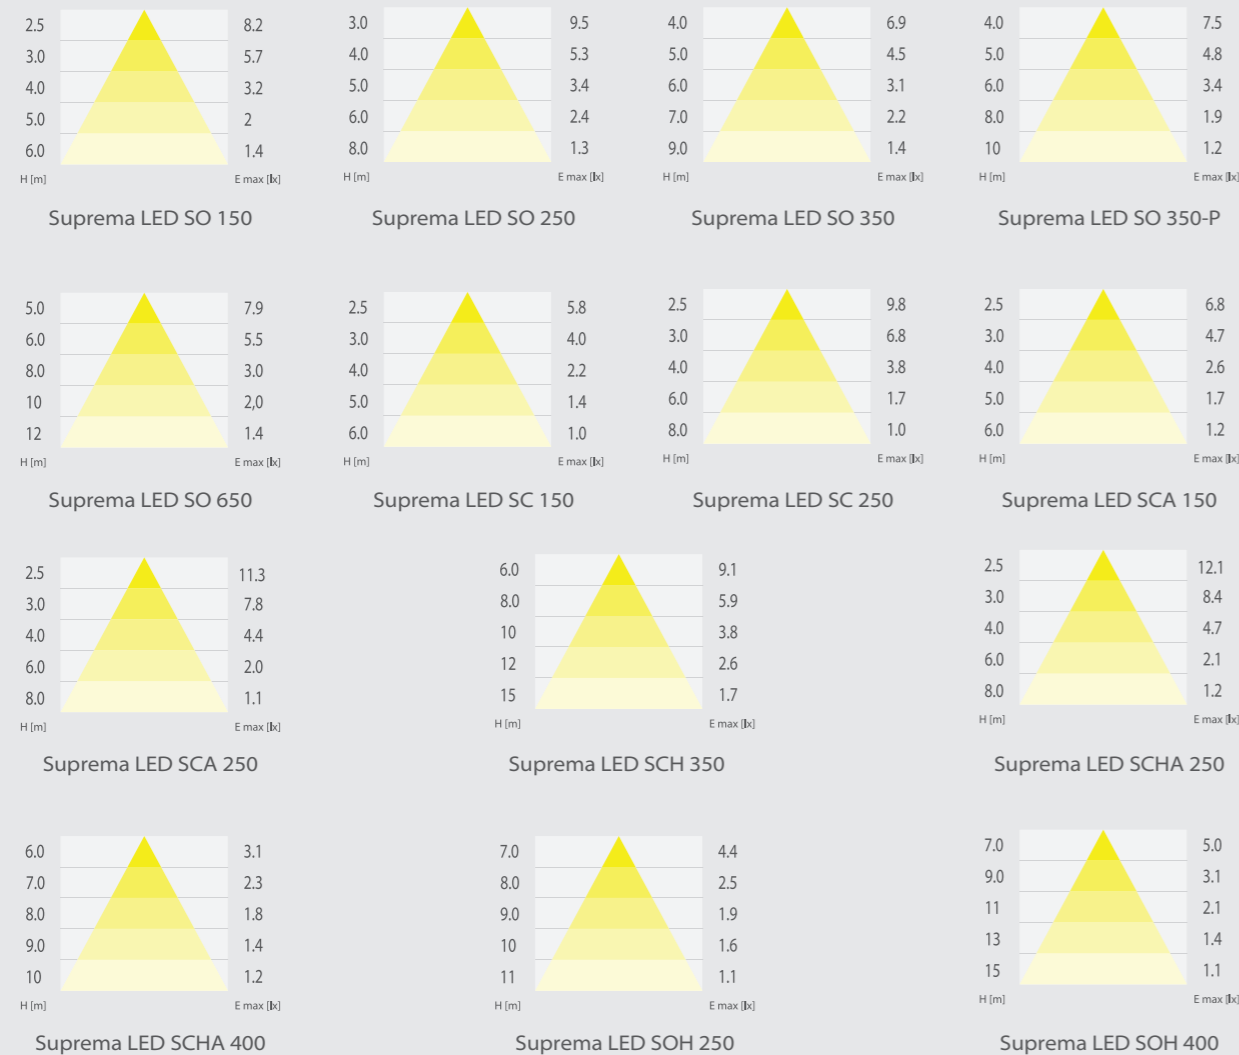

SUPREMA LED D


| Model / Model | Numer katalogowy / Catalogue number | | Tryb / Mode | Autonomia / Autonomy | Test / Test | Stopień ochrony / Protection level | Moc / Power | Akumulator / Battery Pack |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | Biała / White | Czarna / Black | | | | | | |
| SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 NT | 94604 | 93994 | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 5W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 PT | 94654 | 93986 | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 5W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 NT-S | 94608 | 93961 | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 5W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED D-std SA 3H AT IP54 PT-S | 94658 | 94658 | SA (M) | 3h | AT | IP54 | 5W | LiFePO4 6,4V 1500mAh |
| SUPREMA LED D-std CB IP54 NT | 94646 | 94644 | - | - | - | IP54 | 5W | - |

D - kierunkowa płyta rozpraszająca / light guide plate
STD - wariant standardowy / standard variant
SA (M) - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode
AT - test automatyczny / auto test
NT - montaż sufitowy / surface mounting

PT - montaż podtynkowy / recessed mounting
NT-S - montaż natynkowy ze zwieszoną płytą kierunkową / surface mounting with suspended light guide plate
PT-S - montaż podtynkowy ze zwieszoną płytą kierunkową / recessed mounting with suspended light guide plate

AKCESORIA* / ACCESSORIES*

| Wykonanie produktu / Product version | Numer katalogowy / Catalogue number |
|--|-------------------------------------|
| Zestaw montażu flagowego RAL 9016 / Flag mounting bracket RAL 9016 | 94494 |
| Zestaw montażu ściennego RAL 9016 / Wall mounting bracket RAL 9016 | 94493 |
| Zestaw montażu zwieszanego / Suspended mounting kit | 94492 |

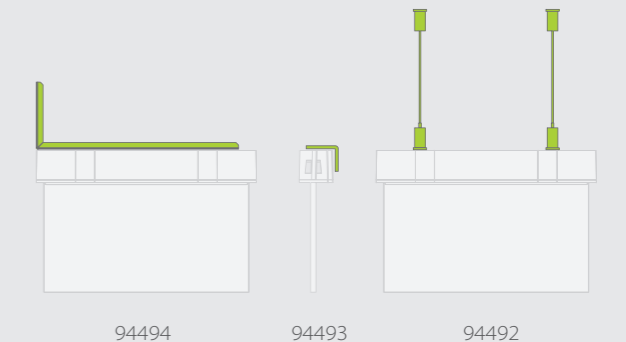

*Akcesoria do modeli natynkowych (NT) / Accessories for surface-mounting models (NT)