INCOBEX®

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE | ZK1x-1P

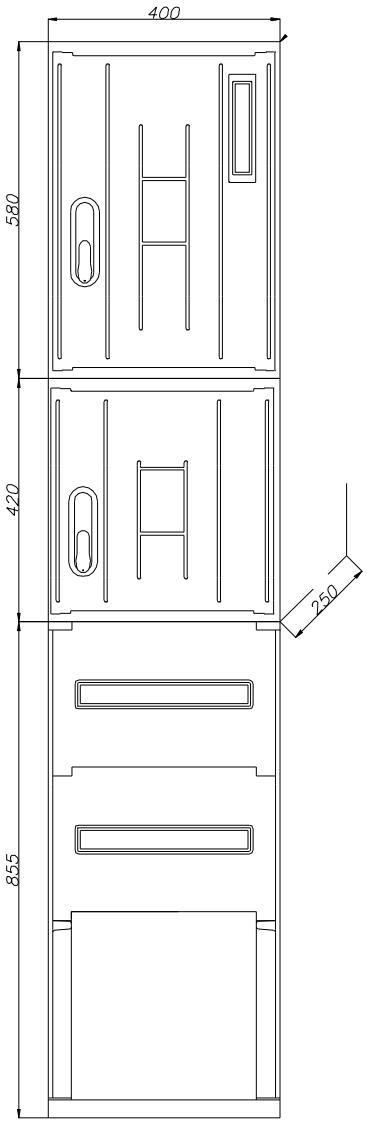

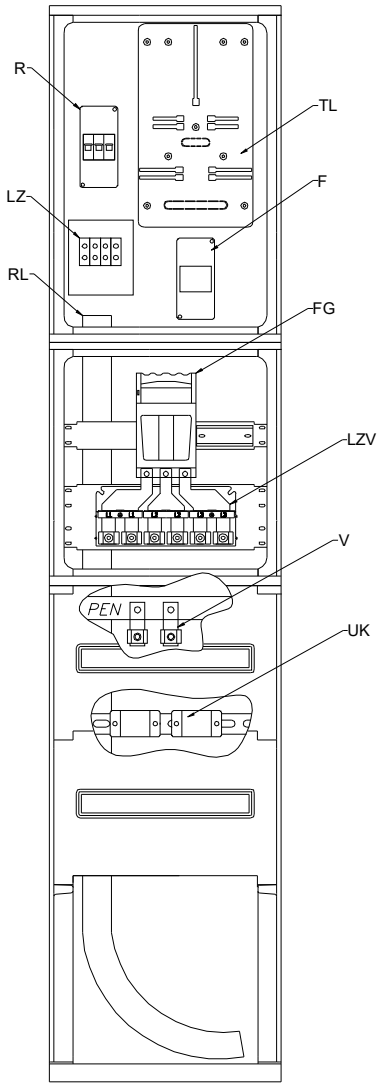

ZK1x–1P

Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe:	230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Prąd znamionowy ciągły:	160 / 63 A
Stopień ochrony IP:	44
Klasa ochronności:	II
Stopień odporności IK:	10

Oznaczenia:

FG – zabezpieczenie główne
F – zabezpieczenie przedlicznikowe
PEN – szyna PEN
V – zacisk typu V
LZ – listwa zaciskowa
R – rozłącznik
RL – rura ochronna
TL – tablica licznikowa 3F
UK – uchwyt kablowy
LZV – listwa rozgałęźna

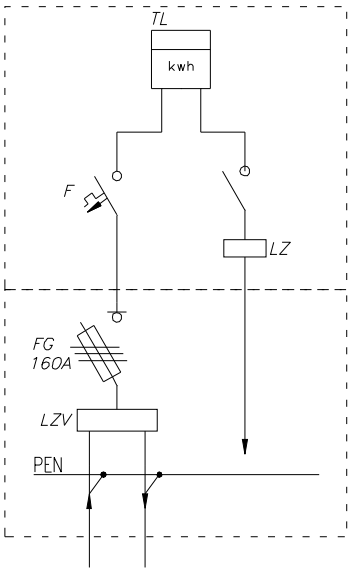

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64