

Oprawa uniwersalna na źródła LED T8 wpuszczana



Przeznaczenie:

- Przeznaczone do oświetlania sal komputerowych, biur, urzędów, holi i korytarzy, dla miejsc pracy z monitorami (komputerów i TV), sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Charakterystyka:

- Oprawy oświetlenia bezpośredniego do świetlówek liniowych T8 LED.
- Oprawy przystosowane do nabudowania na strop.


Materiały:

- Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.
- Odblysznik: wysokogatunkowe, anodizowane aluminium wysokiej czystości.

Zalety:

- Łatwość instalacji oraz wypinania rastra.
- Prosta konserwacja - ułatwiony dostęp do źródeł światła i osprzętu dzięki mocowaniu rastra za pomocą zaczepów sprężynujących.
- Raster złożony z odblyszników o kształcie parabolicznym i poprzeczce w kształcie V.
- Odblyszniki rastra zamknięte na końcach.


Indeks	Model	Kolor	Obudowa	Barwa światła	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
IN-LE060JW-01	INNOVO RASTRO LED 60	biały	blacha stalowa	biały	2,20 kg	2,40 kg	5901867187192

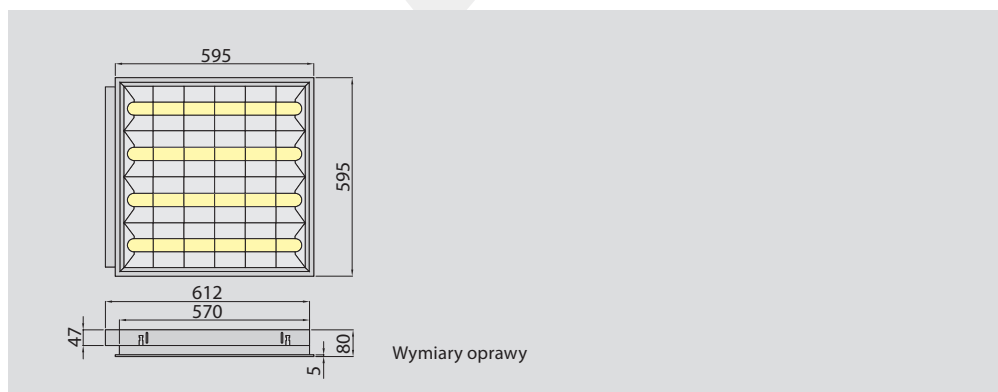

1. Poprzeczki rastra w kształcie „V”.



2. Standardowy odblysznik w kształcie parabolicznym.



3. Gniazda świetlówek zamaskowane odblysznikiem.



4. Po wyjęciu z obudowy raster zwieszony na plastikowych zawieszakach.



5. W obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe.



6. Łatwość wypinania rastra za pomocą sprężynujących zaczepów.



7. Dla bezpieczeństwa raster oprawy uziemiono.

