

OMS-70S

Oprawa metalohalogenkowa symetryczna z klipem szara

GTV[®]




Przeznaczenie:

- Oprawa metalohalogenkowa jest oprawą o cechach projektora, przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych takich jak oświetlenie budynków, pomników, parkingów, sal i obiektów sportowych oraz innych dużych powierzchni. Stosowana do zewnętrznego montażu w warunkach o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia. Kierunkowy rozsył światła oraz zwarta i szczelna konstrukcja zapewniają dobre parametry użytkowe oraz uniwersalność.
- Do lampy metalohalogenkowej o trzonku Rx7s.


Charakterystyka:

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody-IP66.
- Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych.
- Klasa ochronności I.
- Urządzenie stabilizacyjno zapłonowe z kompensacją mocy biernej w komplecie.
- Oprawa nie zawiera źródła światła.


Index	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Karton	Waga netto	Waga brutto
OH-ME70WS-30	OMS-70S	szary	70W/1A	alu	~230V/50Hz	1	5,2 kg	5,6 kg




wykras rozsyłu światła




wymiary oprawy



wymiary opakowania

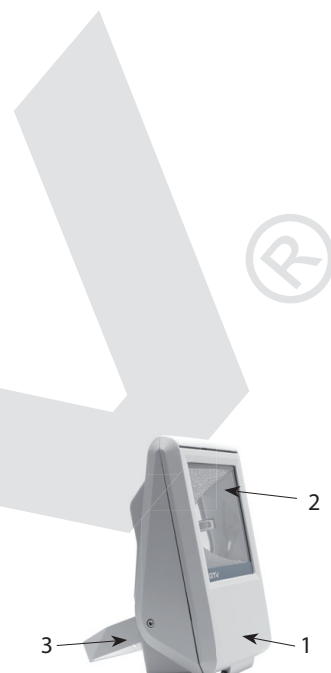

- 1) Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlew aluminium malowana na kolor szary, metalizowany, przy użyciu farby proszkowej posiadająca odporne na zmiany temperatury szkło hartowane.
- 2) Odbłyśnik wykonany z aluminium wysokiej czystości o groszkowej strukturze powierzchni.
- 3) Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy.



- 4) Uchwyt mocujący wykonany ze stali posiada 3 otwory montażowe Ø12.
- 5) W dolnej części obudowy znajduje się zasłepiony dławikiem otwór Ø12 służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



- 6) Oprawy wyposażone w innowacyjny system otwierania, za pomocą funkcjonalnego zatrzasku co umożliwia natychmiastowe otwarcie i zamknięcie projektora bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

