

Doskonałe parametry, trwałość i niezawodność, atrakcyjne ceny – linia BASIC

Produkty polskiego producenta LENY LIGHTING z linii BASIC, to podstawowe wersje rodzin lamp, projektowanych i wytwarzanych ze starannością przez zespół specjalistów. Użytkownikom dają gwarancję jakości i niezawodności przy zachowaniu przystępnej ceny. Charakteryzują się doskonałymi parametrami i trwałością. Rodzina produktów Basic to szeroka i kompletna oferta lamp.

Oświetlenie obiektów przemysłowych i technicznych.

TYTAN 2 LED BASIC to przedstawiciel rodziny belek hermetycznych obecnych i docenianych na rynku od kilku lat. Jest nieporównywalnie bardziej energooszczędną i wydajną alternatywą dla tradycyjnych opraw świetlówkowych. W nowoczesnej projektowanej lampie wprowadzono nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy i osiągnięto wysoką skuteczność świetlną do 126 lm/W. W oprawie zastosowano wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż i oszczędzających czas oraz pieniądze. Są to:

- rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z panelem LED
- system zwieszania klosza
- regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/- 40 mm

Korpus oprawy i klosz są odporne na promieniowanie UV, co zwiększa możliwości jej stosowania w trudnych warunkach. Ze względu na wysoki stopień szczelności IP 66 TYTAN 2 LED BASIC sprawdzi się w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecany jest




Tytan 2 Led Basic

do oświetlania obiektów przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, do stosowania na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych i wszędzie tam gdzie jej wysoki stopień odporności na uderzenia IK 09 pozwala zapewnić długą i bezawaryjną pracę.

HULK 2 LED BASIC – to rodzina opraw typu high-bay, która charakteryzuje się bardzo wysoką wartością strumienia świetlnego do 19 300lm oraz efektywnością świetlną.

Szczególnym wyróżnikiem tej lampy jest inspirowana naturą, perfekcyjnie dopracowana budowa oprawy w kontekście termicznym. Konstrukcja lampy i zastosowane do jej budowy materiały zapewniają jej doskonałą gospodarkę ciepłą. Dzięki wykorzystaniu zjawiska kondukcji i konwekcji oraz zaprojektowanym kształtom, ciepło w sposób efektywny jest odprowadzane z lampy na zewnątrz, gwarantując optymalne warunki termiczne dla pracy układu zasilania i modułu led. Dlatego lampa ta może pracować w temperaturze do 60°C.

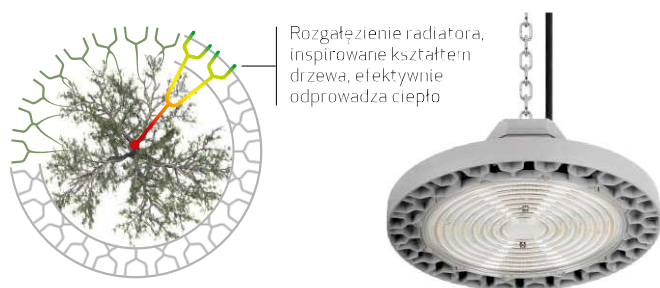

Hulk 2 Led Basic

MIMO 2 LED BASIC to niezwykle lekka i ergonomiczna belka hermetyczna. Dzięki bardzo wysokiej szczelności IP 66 – wyższej niż reprezentowanej przez od porównywalne lampy renomowanych marek konkurencyjnych – z powodzeniem można ją montować w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Uchwyty ze stali nierdzewnej, które można regulować (przesuwać) na całej długości lampy, umożliwiają nam dopasowanie ich rozstawu np. do już istniejących otworów montażowych. Podłączenie zasilania nie wymaga użycia narzędzi i otwierania oprawy, co również wyróżnia tę lampę spośród

lamp konkurencyjnych. Wystarczy wsunąć przewody zasilające w zewnętrzne złącze elektryczne, a zostaną one automatycznie „zakliknięte”.

Największą jednak zaletą lampy MIMO 2 LED BASIC są jej parametry świetlne skorelowane z przystępną ceną. Wysoka skuteczność świetlna na poziomie >110lm/W i ponad dwukrotnie dłuższa niż w innych tego typu produktach konkurencyjnych żywotność LED, sięgającą nawet 70 000h (L70), energooszczędność i polskie pochodzenie sprawia, że MIMO 2 LED BASIC staje się najlepszym wyborem.



Mimo 2 Led Basic

Oświetlenie dróg, ścieżek parków, placów.

Lena Lighting z sukcesem rozbudowuje ofertę oświetlenia ulicznego i drogowego. **CORONA 2 LED BASIC** – kolejna propozycja z rodziny lamp drogowych to doskonała jakość w korzystnej cenie – nawet poniżej 200 zł.

Charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną oraz energooszczędnością. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu z włóknem szklanym, zapewnia utrzymanie lampy w dobrym stanie estetycznym i technicznym. Wysoka szczelność IP 66 i wandaloodporność IK 08 to parametry, które gwarantują sprawną pracę lampy w trudnych warunkach. Lampa może być montowana szczytowo na słupie lub bocznie na wysięgniku. W obydwu opcjach zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt, pozwala na regulację kąta położenia od -5° do +15°.

Wiecej na: www.lenalighting.pl



Corona 2 Led Basic