

## Czujniki ruchu do zastosowań na zewnątrz - LC-Click

### LC-Click 200



biały matowy, zbliżony do RAL9010 , Nr art. 91102      czarny matowy, zbliżony do RAL9005 , Nr art. 91122

#### Informacje o produkcie

- Czujnik ruchu o obszarze detekcji 200°
- Regulowana głowica
- Prosty montaż wtykowy
- Możliwość montażu w standardowej puszcze podtynkowej
- Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

#### Specyfikacja techniczna

<b>Napięcie</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Wymiary:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Pobór energii:</b>	około 0,4 W
<b>Obszar detekcji:</b>	poziomo 200° (Montaż naścienny)
<b>Zasięg:</b>	maks. 12 m (poprzecznie) maks. 4 m (frontalny)
<b>Obszar monitorowany (ruch styczny):</b>	250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Wysokość montażu
<b>Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Stopień/klasa ochrony:</b>	IP44 / Klasa II


<b>Temperatura otoczenia:</b>	-25 °C (do) +50 °C
<b>Obudowa:</b>	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
	<b>Kanał 1 (steruje oświetleniem)</b>
<b>Moc załączania:</b>	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
<b>Rodzaj kontaktu:</b>	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
<b>Czas załączenia:</b>	4 s - 20 min
<b>Próg włączenia:</b>	10 - 300 (luks)

## Szczegóły zamówienia


Typ	Kolor	Nr art.	EAN
LC-Click 200	biały matowy, zbliżony do RAL9010	91102	4007529911028
LC-Click 200	czarny matowy, zbliżony do RAL9005	91122	4007529911226

## Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Ø 164 x 143 mm	biały	92467	4007529924677
Zestaw do przerywania łuku RC	biały	10880	4007529108800
Mini-Zestaw do przerywania łuku RC	czarny	10882	4007529108824

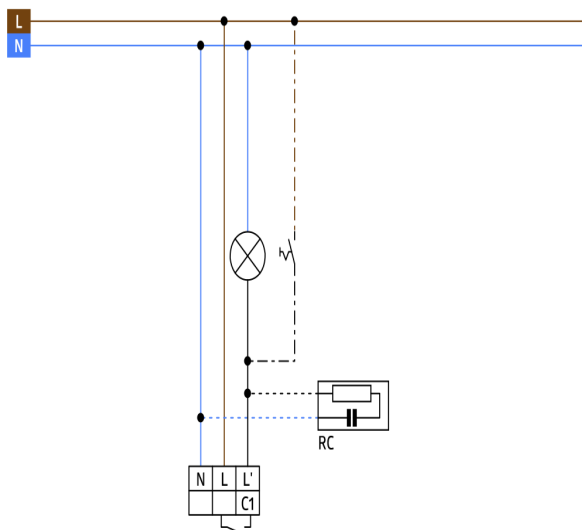

Schemat połączeń

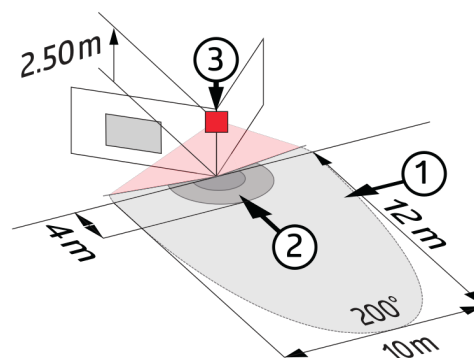

Zasięg

- 1: Przejście w poprzek pola detekcji
- 2: Podchodzenie/zbliżanie się od frontu

---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH