


WLS - LUNA

Karta katalogowa wersja z dnia: 11-07-2015







LUNA
JASNA STRONA NOCY

LAMPA SODOWA WLS LUNA

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonych parametrach.

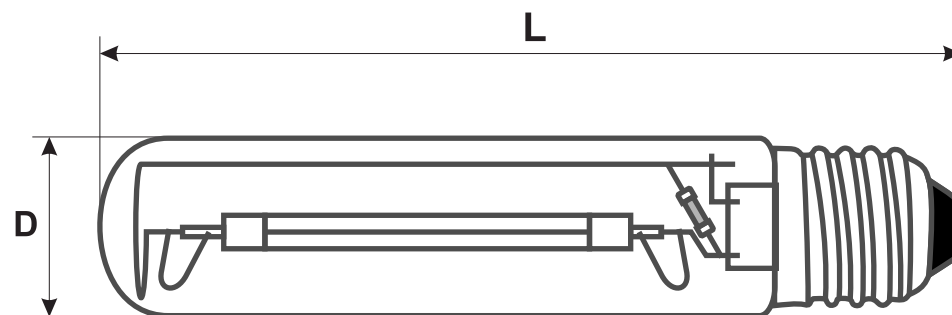

kod EAN	kod produktu	moc nominalna W	moc znamionowa W	napięcie znamionowe V *	napięcie na lampie V	napięcie zapłonu KV	prąd lampy A	temperatura otoczenia przy której lampa osiąga maksymalny strumień świetlny °C	znamionowy strumień świetlny lm *	znamionowa skuteczność lampy lm/W *	temperatura barwowa K	wskaznik oddawania barw Ra	znamionowa trwałość h *	zawartość rtęci lampa/parnik/Hg mg	typ bańki	trzonek	D [mm]	L [mm]
5900644368007	WLS-6800	50W	53W	230V	90V	4-5	0,76A	25	4400	83	2100	20	24000	< 5mg	T38	E27	38	156
5900644368021	WLS-6802	70W	71W	230V	95V	4-5	0,98A	25	6650	95	2100	20	29000	< 5mg	T38	E27	38	156
5900644368045	WLS-6804	100W	102W	230V	105V	4-5	1,10A	25	10700	107	2100	20	32000	< 5mg	T46	E40	48	211
5900644368069	WLS-6806	150W	152W	230V	105V	4-5	1,80A	25	17550	117	2100	20	32000	< 5mg	T46	E40	48	211
5900644368083	WLS-6808	250W	255W	230V	105V	4-5	3,00A	25	33250	133	2100	20	32000	< 5mg	T46	E40	48	257
5900644368106	WLS-6810	400W	405W	230V	110V	4-5	4,60A	25	56800	142	2100	20	32000	< 5mg	T46	E40	48	285



Produkt zawierający rtęć.
Po zużyciu musi być oddany w miejscu zakupu lub w specjalistycznym punkcie, w celu poddania procesowi recyklingu.



* Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych, określonych dla samej lampy po 100h pracy w normalnych dla niej warunkach.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

moc lampy	Liczba godzin pracy							
	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	12 000 h	16 000 h	20 000 h	30 000 h
50 W	99%	98%	95%	92%	90%	87%	85%	-
70 W	99%	98%	96%	94%	91%	88%	85%	-
100 W	100%	99%	97%	95%	93%	89%	86%	79%
150 W	100%	99%	97%	95%	93%	89%	86%	79%
250 W	100%	99%	97%	95%	93%	89%	86%	79%
400 W	100%	99%	97%	95%	93%	89%	86%	79%

Współczynnik trwałości lampy

moc lampy	Liczba godzin pracy							
	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	12 000 h	16 000 h	20 000 h	30 000 h
50 W	99%	96%	94%	92%	91%	85%	80%	-
70 W	99%	98%	97%	96%	93%	87%	85%	-
100 W	100%	99%	98%	97%	96%	93%	90%	87%
150 W	100%	99%	98%	97%	96%	93%	90%	87%
250 W	100%	99%	98%	97%	96%	93%	90%	87%
400 W	100%	99%	98%	97%	96%	93%	90%	87%