


Włącznik z czujnikiem PIR do taśm LED, 8A

Marka: ADVITI | Symbol: AD-TL-6497/S-R | Ean: 5908254842122

Adviti

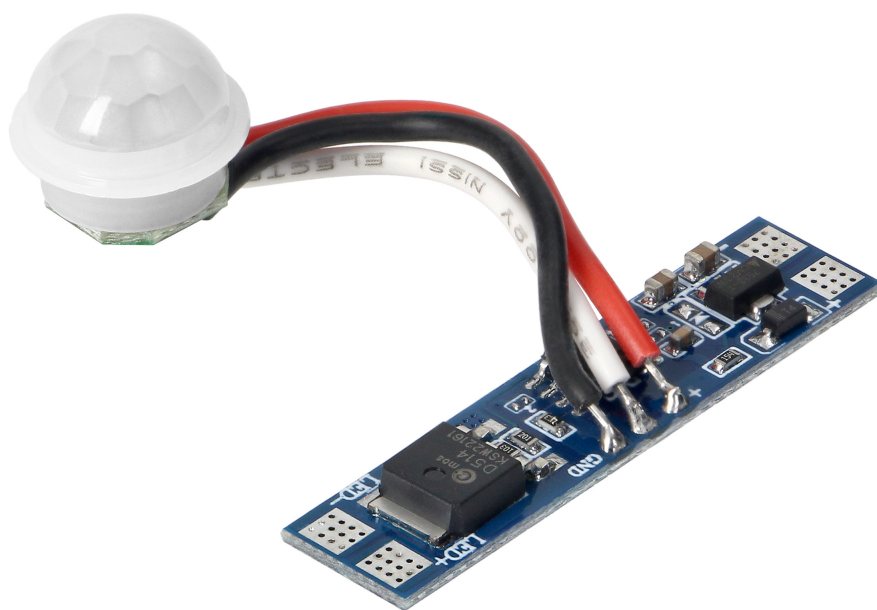

OPIS PRODUKTU

Włącznik z czujnikiem ruchu PIR do taśm LED, o natężeniu prądu max. 8A i stopniu ochrony IP20. Jest to drobne urządzenie o wymiarach 10 x 43 mm umożliwiające włączenie i wyłączenie taśmy LED w profilu bezdotykowo za pomocą czujnika PIR, który wykrywa ruch w pobliżu i uruchamia światło (po 30 sek. bez ruchu, światło samo gaśnie). Zasięg detekcji wynosi max. 3 m. Wymiary pozwalają na montaż w profilach o szerokości wewnętrznej powyżej 10 mm.

Włacznik o stopniu ochrony IP20 oznacza, że może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie doskonale sprawdzi się np. w kuchni, w sytuacjach, kiedy mamy brudne ręce.

Moc max. 40W przy 5V oraz 96W, przy 12V.

Dużym udogodnieniem jest łatwość montażu – urządzenie wystarczy z jednej strony przylutować do taśmy LED, a z drugiej do zasilacza.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaj akcesorium/części:	Układ sterujący
Akcesorium:	tak
Typ włącznika:	Czujnik PIR
Napięcie zasilania [V]:	5-24
Moc maksymalna:	5V-40W, 12V-96W, 24V-120W
Sposób detekcji:	Podczerwień
Zasięg detekcji [mm]:	3000
Stopień ochrony IP:	IP20
Klasa ochronności:	III
Montaż:	Wbudowany
Prąd maksymalny [A]:	8
Szerokość [mm]:	10
Wysokość/głębokość [mm]:	1.25
Długość [mm]:	43

