


CZUJNIK LASEROWY NEXTEC SKY LASER SENSOR NEXTEC SKY



Kod produktu / Product code	PD047376
Kod EAN / EAN code	5908293947376
Napięcie wejściowe / Input voltage	5V DC
Prąd wejściowy / Input current	15A
Sygnał wejściowy / Input signal	Przycisk
Sygnał wyjściowy / Output signal	SPI(TTL) x 2
Ilość pikseli / Pixel dots	max. 960
Temperatura pracy / Working temperature	-30°C - +55°C
IP	IP20
Normy EMC / EMC standard	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Normy bezpieczeństwa / Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Certyfikaty / Certification	CE, EMC

Długość przewodu: 120 cm






Wejście zasilania+

+
S
-

Sygnał poziomy 3,3-4 V,
stan wysoki to Wł.,
stan niski to WYł.

Wejście zasilania-

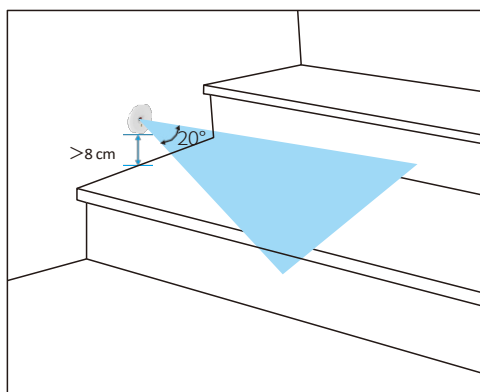

W przypadku montażu na schodach należy zainstalować urządzenie na wysokości 8 cm lub większej, jak najdalej od podwyższenia. Upewnij się, że Twoja stopa jest na tyle wysoka, aby zasłonić laser i spowodować zaświecenie się.