



LED EMERGENCY INVERTER V

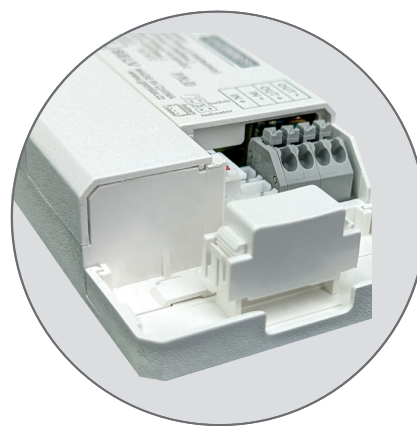

- LED EMERGENCY INVERTER V
- MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO
- moduł przeznaczony do awaryjnego zasilania opraw / modułów LED prądem stałym.
- dedykowany do zasilania paneli LED, opraw typu DOWNLIGHT itp. napięciem 10-90V DC obwodu LED
- wyposażony w układ sterujący i akumulator umieszczone we wspólnej obudowie
- posiada dodatkowy przycisk testowy z przewodem o długości 50cm
- zawiera dotłączaną, zieloną kontrolkę LED z przewodem 50cm
- zasilanie w trybie awaryjnym generuje zredukowaną moc względem zasilania sieciowego
- moduł może pracować w trybie sieciowo-awaryjnym lub awaryjnym
- posiada dodatkowe boczne ostony przyłączy i listw zaciskowych
- moc wyjściową modułu 2,5 W (13-170mA/3h)
- posiada zabezpieczenia:
 - przed pełnym rozładowaniem
 - zwarciami
 - przeciążeniami

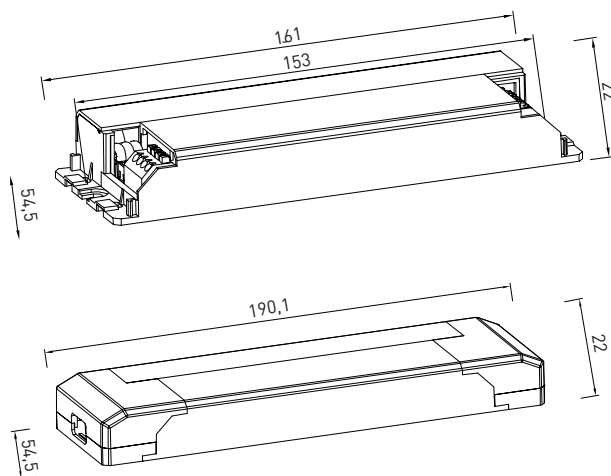

						Emergency	Emergency		
				PRI (50/60Hz)	SEC (max. 90VDC)				
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727	2,5	220-240V	13-170mA/10-90VDC	3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	200	1/36



OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY