

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI SUPER BASS DYNAMIC


MODEL: 50850, 50851

www.qoltec.com

## STEROWANIE

Tryb/ MODE	BT/FM/micro SD Card	Klawisze funkcyjne do przełączania między trybami
<b>+</b>	Następny/Głośniejsz	Krótkie przytrzymanie: następna piosenka/następna stacja radiowa. Długie przytrzymanie: zwiększenie głośności.
<b>-</b>	Poprzedni/Zmniejszenie głośności	Krótkie przytrzymanie: poprzednia piosenka/poprzednia stacja radiowa. Długie przytrzymanie: zmniejszenie głośności.
<b>▶   </b>	Play/Pauza	Start/Pauza muzyki
On/Off	Włączenie/Wyłączenie urządzenia	Uruchamianie/Zatrzymanie urządzenia Odbierania/Odrzucanie połączeń
	Wejście na kartę micro SD	Włóż kartę micro SD dla plików MP3/WAV/VMA i innych plików muzycznych
I/O	Interfejs audio	Zewnętrzne wejście audio na słuchawki poprzez port jack / Wyjście słuchawkowe audio do zewnętrznego głośnika poprzez port jack
USB	Ładowanie	Podłącz ładowarkę USB, aby naładować urządzenie

- MFB - On/Off/Play/ Pause/odbieranie połączeń/ rozłączanie połączeń
- Następny utwór/zgłaśnianie
- Poprzedni utwór/ściszenie
- Tryb (Mode) - Bluetooth/FM/MP3
- Port ładowarki USB
- Port mini-jack 3.5mm
- Dioda LED
- Mikrofon
- Slot kart pamięci

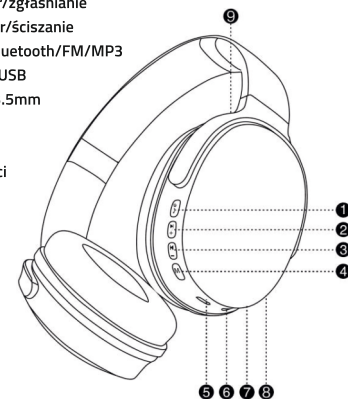

**On/Off:** naciśnij przycisk (przesuń przełącznik), aby włączyć urządzenie. Gdy zapali się niebieska i czerwona lampka, słuchawki są gotowe do podłączenia urządzenia przez moduł BT. Po udanym połączeniu lampka będzie świecić stałym, niebieskim światłem. Jeśli karta micro SD została włożona poprawnie, usłyszysz komunikat: „Tryb karty micro SD” oraz zapali się czerwona lampka.

### 2.1. BT

- Naciśnij przycisk Tryb (MODE) i ustaw słuchawki w tryb BT, niebieska i czerwona lampka zaczną migać naprzemiennie. Funkcja zestawu słuchawkowego BT jest włączona i gotowa do parowania.
  - Wejdz w ustawienia telefonu i wybierz BT.
  - Włącz funkcję BT i wyszukaj urządzenie BT. Po zakończonym wyszukiwaniu, wybierz z listy urządzenia o nazwie „Q5085” aby połączyć. Po udanym sparowaniu urządzenia, niebieska lampa będzie się świecić niebieskim światłem.
- Uwaga!** Na niektórych urządzeniach zostaniesz poproszony o podanie hasła (0000).

### 2.2. Karta micro SD

Włóż kartę micro SD do slotu w słuchawkach, naciśnij przycisk Tryb (MODE) i wybierz tryb karty („Card Mode”). Zamiga czerwona lampka. System automatycznie odczyta pliki audio, które mogą być odtworzone.

### 2.3. FM Radio

Naciśnij Tryb (MODE), aby wybrać funkcję radia. Zamruga czerwona lampka. W wypadku braku odbioru stacji radiowej, usłyszysz dźwięk syczenia, w takim przypadku wciśnij przycisk **▶||**. Zestaw słuchawkowy automatycznie wyszuka stację radiową. Krótkie przytrzymanie + i - przełącza pomiędzy stacjami radiowymi.

### 2.4. Tryb AUX (3,5 mm)

Użyj dostarczonego kabla 3,5 mm, aby podłączyć słuchawki do dowolnego kompatybilnego źródła dźwięku. Nie trzeba nawet włączać słuchawek, ale przyciski regulacji głośności i zmiany utworu nie będą działać w tym trybie.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki bezprzewodowe
- Przewód audio 3,5 mm (1 M)
- Przewód ładowający USB (50 cm)
- Instrukcja obsługi

## ŁADOWANIE

Wyłącz słuchawki przed rozpoczęciem ładowania. Używając kabla do ładowania podłącz słuchawki. Jasno zabyłśnie czerwona lampka - oznacza to, że urządzenie jest poprawnie ładowane. Zestaw słuchawkowy jest wyposażony we wbudowaną baterię z ochroną przed przeładowaniem baterii. Długie ładowanie nie ma żadnego wpływu na żywotność baterii. Czerwona lampka zgaśnie po zakończeniu ładowania.

**Uwaga!** Nie przerywaj procesu ładowania, ponieważ może to uszkodzić urządzenie oraz żywotność baterii.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowuj i używaj produktu w temperaturze pokojowej.
- Chroń urządzenie przed upadkami.
- Nie rozmontowuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj samego urządzenia.
- Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, nie spalaj go.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła gorąca oraz nie wystawiaj produktu na bezpośrednie oddziaływanie słońca.
- Nie umieszczaj w urządzeniu żadnych metalowych obiektów, ponieważ grozi to zwarciami.



PL Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

## PARAMETRY

Model	50850, 50851	Rodzaj	Zestaw słuchawkowy
BT	V5.0	Protokół	JL
FM Radio	tak	Zakres częstotliwości FM	87.5-108 Mhz
Karta micro SD/TF	tak	Impedancja	64 Ω
Czas ładowania	3h	Średnica	40mm
Mikrofon	tak	Zakres częstotliwości	20Hz-24kHz
Żywotność baterii	16h	Port ładowania	Micro USB
Typ baterii	litowa	Napięcie	5V
Pojemność baterii	400mAh	Wymiary	221x118,5x8,3mm
Czas czuwania	200h	SPL	110±3dB
Identyfikator BT	Q5085	Waga	185g

Producent:  
nTec  
ul. Chorzowska 44B  
44-100 Gliwice  
Poland

WEEE/BDO: 000137497  
www.ntec.eu  
Made in China  
www.qoltec.com



**USER MANUAL**

**SUPER BASS HEADPHONES  
DYNAMIC**


MODEL: 50850, 50851

www.qoltec.com

**CONTROLS**

MODE	BT/FM/Micro SD Card	Function keys to switch between different modes
<b>+</b>	Next/Volume +	Short press: Next song/Next station Long press: increase volume
<b>-</b>	Previous/Volume -	Short press: Previous song/Previous station Long press: Decrease volume
<b>▶  </b>	Play/Pause	Music control
On/Off	Power ON/Off Pick Up/Hang Up	Stop and run the system/Phone calls
	Micro SD Card Slot	Insert Micro SD card for MP3/WAV/WMA and others music files
I/O	Audio I/O Interface	External device audio input headphone speaker through jack connection
USB	Charging	Connect the charger USB to charge

1. MFB - On/Off/Play/ Pause/Call answer/Call reject
2. Next track/Volume up
3. Previous track/ Volume down
4. Mode - Bluetooth / FM/ MP3
5. USB charging port
6. 3.6mm Audio lead port
7. LED indicator
8. Microphone
9. TF card slot

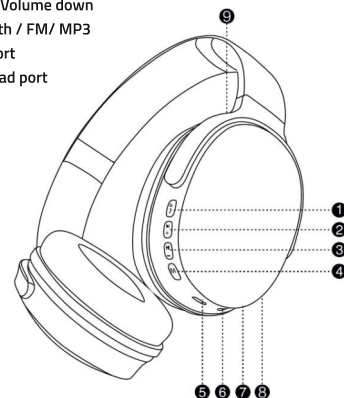

**On/Off:** Press switch to POWER ON, to launch the headset. Blue and red indicator light will flash and the headphone device is ready to pair through your Bluetooth. After a successful BT connection the blue light will remain permanently on.

If the Micro SD card is inserted into the card slot it will start playing „Micro SD card Mode” by default and red light indicator will flash.

**2.1. BT**

1. Press „Mode” and set headphones to „BT Mode”, indicator light blue and red will flash alternately. Headset BT function is turned on ready to pair.
2. Click on phone setup and open BT function on your phone.
3. Activate and search for BT devices, after searching you may find different BT devices. Click on „Q5085” to connect, headset indicator blue light will remain permanently on after a successful connection.

**Note:** On some phones you will be required to enter the password (0000).

**2.2. Micro SD card**

Insert Micro SD card into headphone card slot, press „Mode” and set „Card Mode”, the red indicator light will flash. The system automatically decodes audio format files that can be played.

**2.3. FM Radio**

Press „Mode” to select „FM Radio Mode”, red indicator light will flash. In the case that there is no radio channel programmed you will hear a hiss sound, you need to click **▶||** Headset will automatically search for radio programm. Short press + and - can switch up/down radio channels.

**2.4. AUX (3,5 mm) mode**

Use the 3.5mm cable provided to connect your headphones to any compatible audio source. The headphones don't even need to be switched on, but the track control and volume buttons won't work and must be controlled at source using this mode.

**IN THE BOX**

- Wireless Headphones
- 3.5mm audio lead (1m)
- USB charging lead (50cm)
- User guide

**CHARGING**

Before charging, power off the headset. Using the charging cable connect headset, red indicator light will flash brightly. It signifies a successful connection, the headset is charging.

This device is equipped with built-in battery capacity detection system with overload protection. Long charging time will not have any impact on the battery. Indicator light goes off when charging press finished.

**Note:** Do not interrupt the process of charging of the headset power, otherwise you may damage headphone hardware and battery life.

**PRECAUTIONS**

1. Store and use this product at an ambient temperature.
2. Avoid product from falling that could result in serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself.
4. Dispose of according to local regulations, do not burnt it.
5. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
6. Do not insert any metal object into this device, as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



**EN** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

**PARAMETER**

Model		Type	Headset
BT	V5.0	Protocol	JL
FM Radio	Support	Frequency range FM	87.5-108 Mhz
Micro SD card	Support	Impedance	64Ω
Charge time	3h	Specification	40mm
Microphone	Support	Frequency range	20Hz-24kHz
Playback time	16h	Charge port	Micro USB
Battery Type	Lithium	Voltage	5V
Battery Capacity	400mAh	Dimensions	221x185x83
Standby time	200h	SPL	110±3dB
Identyficator BT	Q5085	Weight	185

Producer:  
nTec  
ul. Chorzowska 44B  
44-100 Gliwice  
Poland

WEEE/BDO:000137497  
www.ntec.eu  
Made in China  
www.qoltec.com

