

## R-WX-PH2 Wkręt samowiercący do stali

Wieloletnie doświadczenie w produkcji łączników do mocowania izolacji dachów płaskich, gwarancją najwyższej jakości.



### Aprobaty

- ETA-09/0346
- KOT-2017-0158
- TC 4765-15



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Gwint utwardzony powierzchniowo
- Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha.
- Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika do blach profilowanych
- Specjalny kształt ostrza wkręta został zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie wkręta zapobiega przemieszczaniu się po powierzchni elementu mocowanego.
- Zredukowany punkt wiercący zapobiega rozkalibrowaniu otworów w cienkich blachach
- Możliwy wstępny montaż kompletów łączników

#### Aplikacje


- Warstw izolacyjnych na dachach płaskich wraz z odpowiednim teleskopem lub podkładką stalową

#### Materiał podłoża

##### Certyfikowane do:


- Blacha stalowa

### Instrukcja montażu

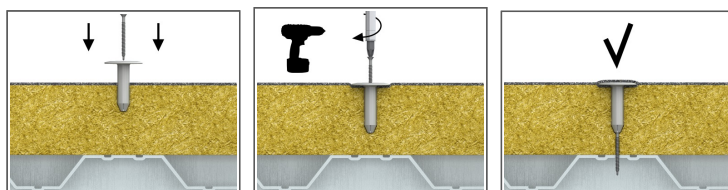

1. Umieścić tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym
2. Za pomocą zakrętkarki wkręcić łącznik WX, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

## Informacja o produkcie

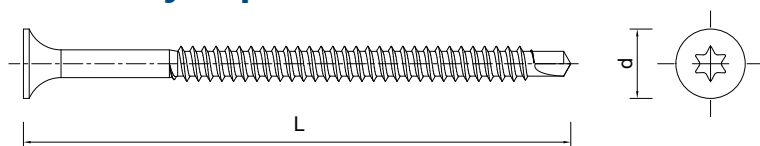

| Produkt     | Wkręt    |         |
|-------------|----------|---------|
|             | Średnica | Długość |
|             | d        | L       |
|             | [mm]     | [mm]    |
| R-WX-48T050 | 4.8      | 50      |

| Produkt   |             |              |         | Koszulka tworzywowa |         |                  | Element mocowany |                  | Typ końcówki montażowej    |                            |
|-----------|-------------|--------------|---------|---------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |             |              |         | Średnica            | Długość | Średnica talerza | Min grubość      | Max grubość      |                            |                            |
|           |             |              |         | d                   | L       | D                | t <sub>fix</sub> | t <sub>fix</sub> | L                          |                            |
|           |             |              |         | [mm]                | [mm]    | [mm]             | [mm]             | [mm]             | [m]                        | □                          |
| R-GOK-015 |             | GOK-PLUS-015 |         | 15.5                | 15      | 50               | 30               | 280              |                            |                            |
| R-GOK-035 |             | GOK-PLUS-035 |         | 15.5                | 35      | 50               | 50               | 300              |                            |                            |
| R-GOK-065 |             | GOK-PLUS-065 |         | 15.5                | 65      | 50               | 80               | 330              |                            |                            |
| R-GOK-075 |             | GOK-PLUS-075 |         | 15.5                | 75      | 50               | 90               | 340              |                            |                            |
| R-GOK-085 |             | GOK-PLUS-085 |         | 15.5                | 85      | 50               | 100              | 350              |                            |                            |
| R-GOK-095 |             | GOK-PLUS-095 |         | 15.5                | 95      | 50               | 110              | 360              |                            |                            |
| R-GOK-105 |             | GOK-PLUS-105 |         | 15.5                | 105     | 50               | 120              | 370              |                            |                            |
| R-GOK-125 |             | GOK-PLUS-125 |         | 15.5                | 125     | 50               | 140              | 390              |                            |                            |
| R-GOK-135 |             | GOK-PLUS-135 |         | 15.5                | 135     | 50               | 150              | 400              |                            |                            |
| R-GOK-165 |             | GOK-PLUS-165 |         | 15.5                | 165     | 50               | 180              | 430              |                            |                            |
| R-GOK-185 |             | GOK-PLUS-185 |         | 15.5                | 185     | 50               | 200              | 450              |                            |                            |
| R-GOK-225 |             | GOK-PLUS-225 |         | 15.5                | 225     | 50               | 240              | 490              |                            |                            |
| R-GOK-255 |             | GOK-PLUS-255 |         | 15.5                | 255     | 50               | 270              | 520              |                            |                            |
| R-GOK-285 |             | GOK-PLUS-285 |         | 15.5                | 285     | 50               | 300              | 550              |                            |                            |
| R-GOK-325 |             | GOK-PLUS-325 |         | 15.5                | 325     | 50               | 340              | 590              |                            |                            |
| R-GOK-385 |             | GOK-PLUS-385 |         | 15.5                | 385     | 50               | 400              | 650              |                            |                            |
| R-GOK-425 |             | GOK-PLUS-425 |         | 15.5                | 425     | 50               | 440              | 690              |                            |                            |
|           | R-GOK-525-N |              |         | 15.5                | 525     | 50               | 540              | 790              |                            |                            |
|           | R-GOK-625-N |              |         | 15.5                | 625     | 50               | 640              | 890              |                            |                            |
|           | R-GOK-725-N |              |         | 15.5                | 725     | 50               | 740              | 990              |                            |                            |
|           |             |              | PH2-100 |                     |         |                  |                  |                  | 10010010<br>01001001<br>00 | PH2PH2P<br>H2PH2P<br>H2PH2 |

## Zalecenia montażowe

| Podłoże                                |                  |      | Stal |
|----------------------------------------|------------------|------|------|
| Średnica otworu w podłożu              | d <sub>o</sub>   | [mm] | -    |
| Min. głębokość otworu w podłożu        | h <sub>o</sub>   | [mm] | -    |
| Minimalna głębokość osadzenia łącznika | h <sub>nom</sub> | [mm] | -    |
| Min. grubość podłoża                   | h <sub>min</sub> | [mm] | 0.63 |
| Min. rozstaw                           | s <sub>min</sub> | [mm] | 120  |
| Min. odległość od krawędzi             | c <sub>min</sub> | [mm] | 30   |
| Średnica wkrętu                        | d                | [mm] | 4.8  |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | Produkt                   | Wkręt        | Koszulka tworzywowa |              | Ilość [szt]            |                     |        | Waga [kg]              |                     |        | Kody ean      |
|---------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|---------------|
|         |                           | Długość [mm] | Średnica [mm]       | Długość [mm] | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta |               |
| Ø4.8    | R-WX-48T050 <sup>1)</sup> | 50           |                     |              | 250                    | 3000                | 72000  | 1.17                   | 14.1                | 367.8  | 5906675104157 |
|         | R-GOK-015                 |              | 15.5                | 15           | 1100                   | 1100                | 61600  | 6.6                    | 6.6                 | 400.8  | 5906675101033 |
|         | R-GOK-035                 |              | 15.5                | 35           | 600                    | 600                 | 33600  | 5.0                    | 5.0                 | 307.0  | 5906675101057 |
|         | R-GOK-065                 |              | 15.5                | 65           | 400                    | 400                 | 22400  | 4.3                    | 4.3                 | 268.1  | 5906675101170 |
|         | R-GOK-075                 |              | 15.5                | 75           | 300                    | 300                 | 16800  | 3.8                    | 3.8                 | 241.7  | 5906675106663 |
|         | R-GOK-085                 |              | 15.5                | 85           | 300                    | 300                 | 16800  | 3.8                    | 3.8                 | 244.2  | 5906675106687 |
|         | R-GOK-095                 |              | 15.5                | 95           | 250                    | 250                 | 14000  | 3.8                    | 3.8                 | 240.6  | 5906675106717 |
|         | R-GOK-105                 |              | 15.5                | 105          | 250                    | 250                 | 14000  | 3.7                    | 3.7                 | 236.1  | 5906675106748 |
|         | R-GOK-125                 |              | 15.5                | 125          | 200                    | 200                 | 11200  | 3.5                    | 3.5                 | 224.8  | 5906675106779 |
|         | R-GOK-135                 |              | 15.5                | 135          | 200                    | 200                 | 11200  | 3.5                    | 3.5                 | 224.1  | 5906675106830 |
|         | R-GOK-165                 |              | 15.5                | 165          | 150                    | 150                 | 8400   | 3.1                    | 3.1                 | 201.5  | 5906675106861 |
|         | R-GOK-185                 |              | 15.5                | 185          | 100                    | 100                 | 5600   | 2.3                    | 2.3                 | 158.9  | 5906675106885 |
|         | R-GOK-225                 |              | 15.5                | 225          | 100                    | 100                 | 5600   | 2.6                    | 2.6                 | 176.4  | 5906675107103 |
|         | R-GOK-255                 |              | 15.5                | 255          | 75                     | 75                  | 4200   | 2.3                    | 2.3                 | 158.1  | 5906675112855 |
|         | R-GOK-285                 |              | 15.5                | 285          | 75                     | 75                  | 4200   | 2.5                    | 2.5                 | 168.9  | 5906675107295 |
|         | R-GOK-325                 |              | 15.5                | 325          | 50                     | 50                  | 2800   | 2.0                    | 2.0                 | 139.2  | 5906675108056 |
|         | R-GOK-385                 |              | 15.5                | 385          | 50                     | 50                  | 2000   | 2.3                    | 2.3                 | 119.9  | 5906675108117 |
|         | R-GOK-425                 |              | 15.5                | 425          | 50                     | 50                  | 1600   | 2.4                    | 2.4                 | 106.4  | 5906675108629 |
|         | R-GOK-525-N               |              | 15.5                | 525          | 50                     | 50                  | 600    | 4.2                    | 4.2                 | 80.0   | 5906675113883 |
|         | R-GOK-625-N               |              | 15.5                | 625          | 50                     | 50                  | 600    | 4.7                    | 4.7                 | 86.2   | 5906675113890 |
|         | R-GOK-725-N               |              | 15.5                | 725          | 50                     | 50                  | 600    | 5.2                    | 5.2                 | 92.4   | 5906675113906 |
|         | GOK-PLUS-015              |              | 15.5                | 15           | 1100                   | 1100                | 61600  | 7.7                    | 7.7                 | 460.2  | 5906675006086 |
|         | GOK-PLUS-035              |              | 15.5                | 35           | 600                    | 600                 | 33600  | 5.1                    | 5.1                 | 313.7  | 5906675006093 |
|         | GOK-PLUS-065              |              | 15.5                | 65           | 400                    | 400                 | 22400  | 4.6                    | 4.6                 | 285.2  | 5906675006109 |
|         | GOK-PLUS-075              |              | 15.5                | 75           | 300                    | 300                 | 16800  | 3.6                    | 3.6                 | 231.6  | 5906675006116 |
|         | GOK-PLUS-085              |              | 15.5                | 85           | 300                    | 300                 | 16800  | 3.9                    | 3.9                 | 248.6  | 5906675006123 |
|         | GOK-PLUS-095              |              | 15.5                | 95           | 250                    | 250                 | 14000  | 3.7                    | 3.7                 | 235.5  | 5906675006130 |
|         | GOK-PLUS-105              |              | 15.5                | 105          | 250                    | 250                 | 14000  | 3.9                    | 3.9                 | 247.8  | 5906675006147 |
|         | GOK-PLUS-125              |              | 15.5                | 125          | 200                    | 200                 | 11200  | 3.4                    | 3.4                 | 218.0  | 5906675006154 |
|         | GOK-PLUS-135              |              | 15.5                | 135          | 200                    | 200                 | 11200  | 3.6                    | 3.6                 | 233.8  | 5906675006161 |
|         | GOK-PLUS-165              |              | 15.5                | 165          | 150                    | 150                 | 8400   | 3.2                    | 3.2                 | 210.5  | 5906675006178 |
|         | GOK-PLUS-185              |              | 15.5                | 185          | 100                    | 100                 | 5600   | 2.5                    | 2.5                 | 172.0  | 5906675006185 |
|         | GOK-PLUS-225              |              | 15.5                | 225          | 100                    | 100                 | 5600   | 2.8                    | 2.8                 | 184.9  | 5906675006192 |
|         | GOK-PLUS-255              |              | 15.5                | 255          | 75                     | 75                  | 4200   | 2.4                    | 2.4                 | 164.3  | 5906675006208 |
|         | GOK-PLUS-285              |              | 15.5                | 285          | 75                     | 75                  | 4200   | 2.6                    | 2.6                 | 173.6  | 5906675006215 |
|         | GOK-PLUS-325              |              | 15.5                | 325          | 50                     | 50                  | 2800   | 2.0                    | 2.0                 | 143.3  | 5906675006222 |
|         | GOK-PLUS-385              |              | 15.5                | 385          | 50                     | 50                  | 2400   | 2.4                    | 2.4                 | 142.8  | 5906675006239 |
|         | GOK-PLUS-425              |              | 15.5                | 425          | 50                     | 50                  | 2000   | 2.6                    | 2.6                 | 132.1  | 5906675006246 |

1) ETA-09/0346  
2) KOT-2017-0158  
3) TC 4765-15