


WLSD - LUNA

Karta katalogowa wersja z dnia: 11-07-2015






LUNA
JASNA STRONA POCY

LAMPA SODOWA WLSD LUNA

Wysokoprężna lampa sodowa dwujarznikowa o podwyższonych parametrach.

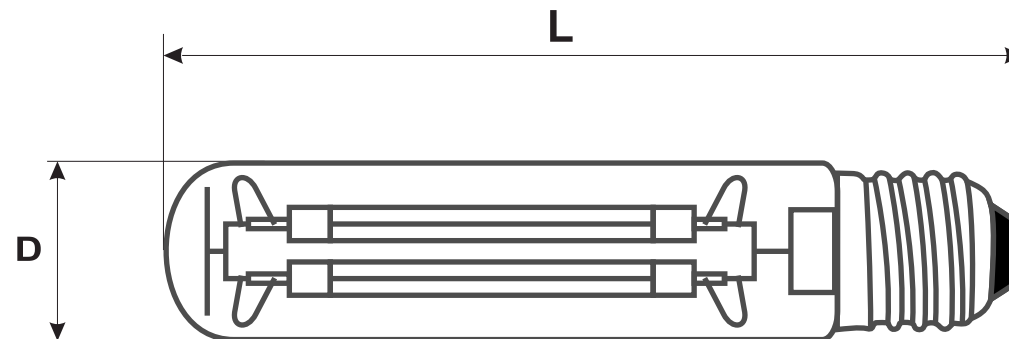

kod EAN	kod produktu	moc nominalna W	moc znamionowa W	napięcie znamionowe V *	napięcie na lampie V	napięcie zapłonu KV	prąd lampy A	temperatura otoczenia przy której lampa osiąga maksymalny strumień świetlny °C	znamionowy strumień świetlny lm *	znamionowa skuteczność lampy lm/W *	temperatura barwowa K	wskaznik oddawania barw Ra	znamionowa trwałość h *	zawartość rtęci lampa/jarznik/Hg mg	typ bańki	trzonek	D [mm]	L [mm]
5900644368120	WLS-6812	70W	71W	230V	95V	4-5	0,98A	25	6500	92	2100	20	56000	8	T38	E27	38	156
5900644368144	WLS-6814	100W	102W	230V	105V	4-5	1,10A	25	10000	100	2100	20	64000	16	T46	E40	48	211
5900644368168	WLS-6816	150W	152W	230V	105V	4-5	1,80A	25	17000	112	2100	20	64000	16	T46	E40	48	211
5900644368182	WLS-6818	250W	255W	230V	105V	4-5	3,00A	25	33000	129	2100	20	64000	40	T46	E40	48	257
5900644368205	WLS-6820	400W	405W	230V	110V	4-5	4,60A	25	55000	136	2100	20	64000	40	T46	E40	48	285



Produkt zawierający rtęć.
Po zużyciu musi być oddany w miejscu zakupu lub w specjalistycznym punkcie, w celu poddania procesowi recyklingu.



* Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych, określonych dla samej lampy po 100h pracy w normalnych dla niej warunkach.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

moc lampy	Liczba godzin pracy										
	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	12 000 h	16 000 h	20 000 h	30 000 h	40 000 h	50 000 h	60 000 h
70 W	99%	98%	97%	97%	96%	95%	94%	90%	75%	65%	-
100 W	100%	99%	98%	98%	97%	96%	95%	93%	89%	85%	78%
150 W	100%	99%	98%	98%	97%	96%	95%	93%	89%	85%	80%
250 W	100%	99%	98%	98%	97%	96%	95%	93%	89%	85%	80%
400 W	100%	99%	98%	98%	97%	96%	95%	93%	89%	85%	80%

Współczynnik trwałości lampy

moc lampy	Liczba godzin pracy										
	2000 h	4000 h	6000 h	8000 h	12 000 h	16 000 h	20 000 h	30 000 h	40 000 h	50 000 h	60 000 h
70 W	99%	98%	98%	97%	95%	90%	85%	82%	73%	60%	-
100 W	99%	99%	99%	98%	96%	93%	92%	87%	80%	67%	55%
150 W	99%	99%	99%	98%	96%	93%	92%	87%	80%	67%	55%
250 W	99%	99%	99%	98%	96%	93%	92%	87%	80%	67%	55%
400 W	99%	99%	99%	98%	96%	93%	92%	87%	80%	67%	55%