

Zasilacz na szynę DIN 150W

Power Supply RAIL DIN 150W



Zabezpieczenia:

zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem.

Protections:

short circuit/over load/over voltage/over temperature.


Zgodność ze światowymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi oświetlenia LED.

Compliance to worldwide safety regulation for led lightings.

Kod produktu / Product code		PB047598	PB047604
Kod EAN / EAN code		5908293947598	5908293947604
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	100 -240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50/60Hz	
	Sprawność / Efficiency	84%	84%
	PF/ Power factor	PF>0,5	
	Prąd wejściowy / Input current	1,64A/230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	65A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	12,5A	6,25A
	Zakres natężenia / Current range	0~12,5A	0~6,25A
	Moc znamionowa / Rated power	150W	150W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +70°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV LVD: EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014, EN 62493:2015 EMC: EN55015, EN61547, EN61000-3-3, EN61000-3-2	

Zasilacz na szynę DIN 150W

Power Supply RAIL DIN 150W

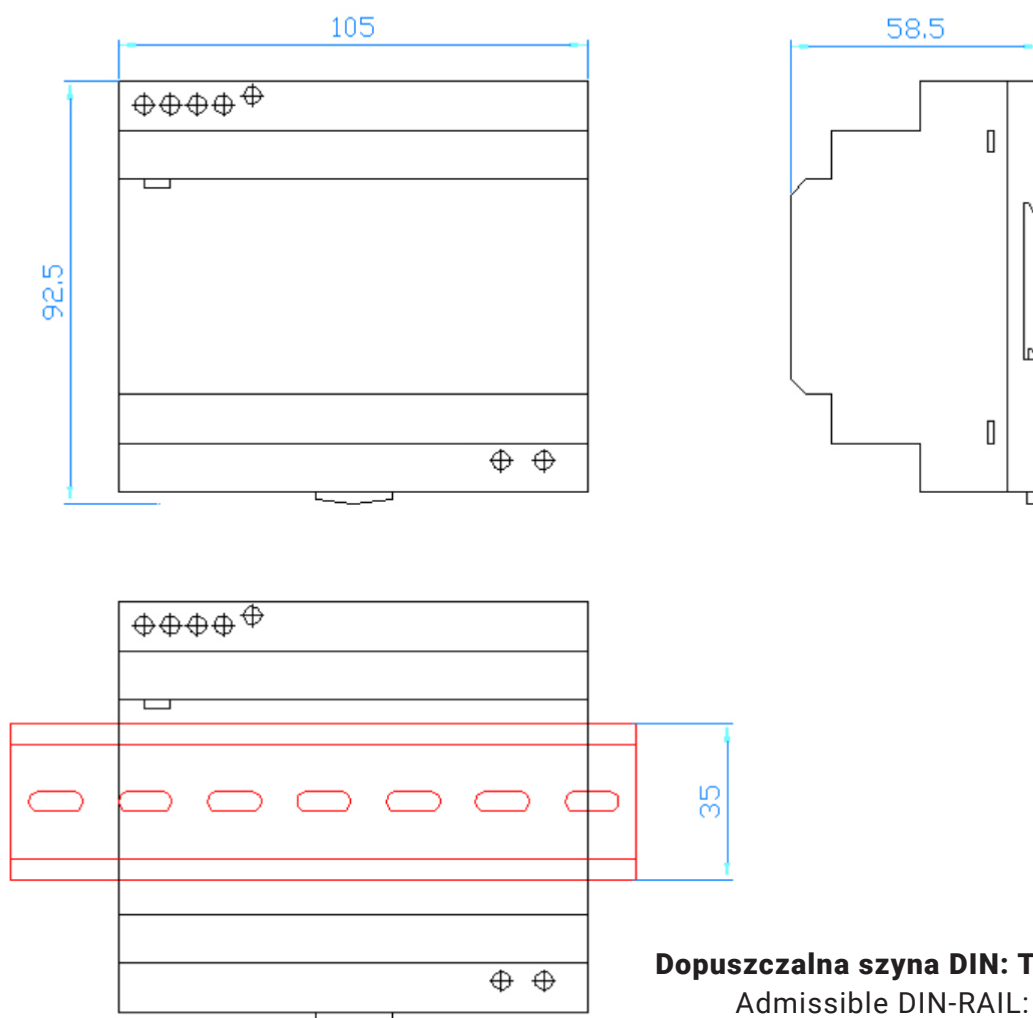

Dopuszczalna szyna DIN: TS35/7.5 lub TS35/15

Admissible DIN-RAIL: TS35/7.5 or TS35/15