

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AWG 15 FT

Numery katalogowe: 6420612



Lekki wspornik ściennie-wieszakowy z przyspawaną głowicą do bezśrubowego zamocowania korytek siatkowych.
Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby sześciokątnej przez oba boki wieszaka. Proszę zastosować odpowiednie elementy dystansowe.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6420612
Typ	AW G 15 41 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B410mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	56 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,3602 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AWG 15 FT

Numery katalogowe: 6420612



Wymiary

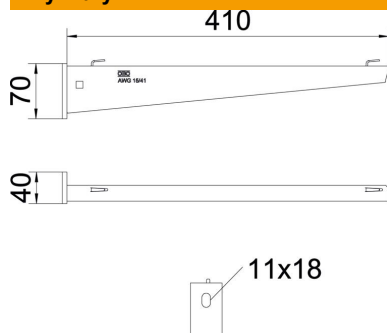


Długość	40 mm
Szerokość	410 mm
Wysokość	70 mm
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	410 mm
Wymiar H	70 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	400 mm
do szerokości min.	400
Średnica otworu	11 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

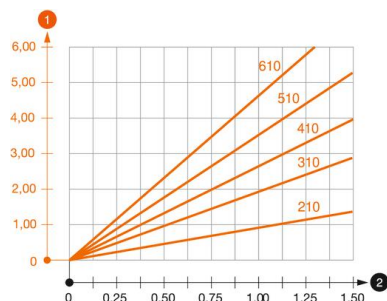

Wykres obciążenia wspornika typ AW G 15

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocownia wspornika ścienny-wieszakowego AWG 15

Mocowanie ścienne

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]						
	Szerokość wspornika [mm]						
	110	160	210	310	410	510	560
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AWG 15 FT

Numery katalogowe: 6420612



Wartości obciążenia dla AWG 15 na wieszaku

Wieszak	Maks. łączne obciąż. F w kN			
	Długość wspornika w mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5