

# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk nośny śrubowy, z gwintem

Numery katalogowe: 1488082



Z gwintem.

Maks. moment dokręcania: 18 Nm



TG

żeliwo kowalne

### Dane podstawowe

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe               | 1488082                   |
| Typ                             | FL2-G M10 TG              |
| Oznaczenie 1                    | Klamra śrubowa wspornika  |
| Oznaczenie 2                    | z gwintem wewnętrznym M10 |
| Wytwórca                        | OBO                       |
| Wymiar                          | 0-19mm                    |
| Materiał                        | żeliwo ciągliwe           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                     |
| Ciężar                          | 14 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.               |


# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk nośny śrubowy, z gwintem

Numery katalogowe: 1488082



### Wymiary

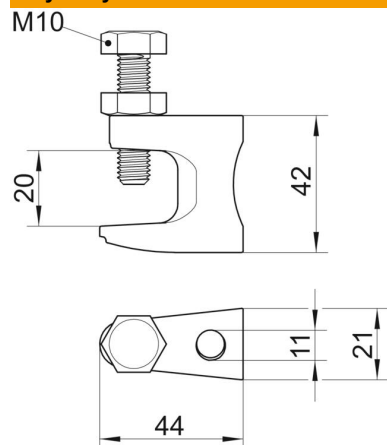

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 44 mm |
| Szerokość     | 21 mm |
| Wysokość      | 42 mm |
| Wymiar B      | 21 mm |
| Wymiar F      | 20 mm |
| Wymiar G (mm) | M10   |
| Wymiar H      | 42 mm |
| Wymiar L      | 44 mm |

### Dane techniczne

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy      | Gwint        |
| Rodzaj mocowania                              | przykręcanie |
| Obciążenie niszczące                          | 2,5 kN       |
| Grubość kołnierza F maks.                     | 20 mm        |
| Grubość kołnierza F min.                      | 0 mm         |
| Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego | 10           |
| gwint metryczny                               | 10           |
| Maks. moment dokręcania                       | 18 Nm        |
| Zawias ustawiany                              | brak         |
| Zawias                                        | brak         |