

## LUMIA Beetle 2 LED


### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Biały klosz.
- Szczelność IP20.
- W wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu dostępne są opcje:
  - Regulacja pola detekcji: 10% / 25% / 50% / 75% / 100%;
  - Czasu podtrzymania: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min;
  - Czujnik światła dziennego: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Wył.



- White lampshade.
- Shell protection IP20.
- Options available for ceiling lamps with microwave motion sensor:
  - Detection area: 10% / 25% / 50% / 75% / 100%;
  - Hold time: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min;
  - Daylight sensor: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable.


### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

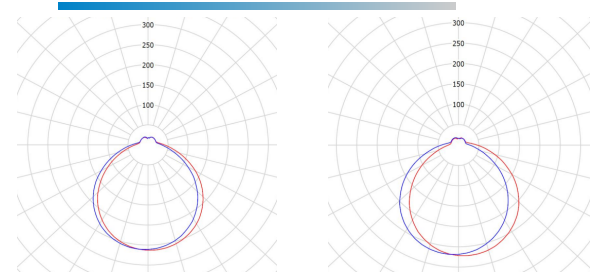


BEETLE216

BEETLE220

### WYMIARY / DIMENSIONS



### WERSJA Z CZUJNIKIEM RUCHU/ VERSION WITH MOTION SENSOR

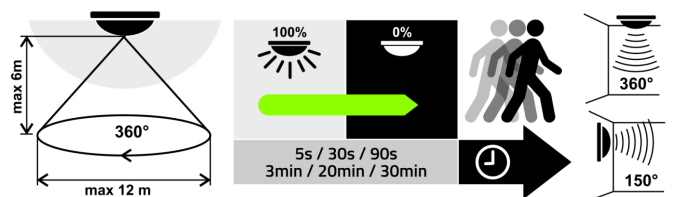

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Name Nazwa	Power Moc (W)	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (C)	Lifespan Żywotność (h)	LED Type Typ LED	Fixture Dim. Wymiary W x H (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)	CRI Ra	Motion Sensor Czujnik ruchu
5900644363415	BEETLE210	10	-25..+45	30 000	2835	210x80	3000	750	82	Brak/None
5900644363422	BEETLE212	12	-25..+45	30 000	2835	270x95	3000	900	82	Brak/None
5900644363439	BEETLE216	16	-25..+45	30 000	2835	335x100	3000	1200	82	Brak/None
5900644369554	BEETLE216	16	-25..+45	30 000	2835	345x110	4000	1232	>70	Brak/None
5900644369530	BEETLE216s	16	-25..+45	30 000	2835	345x110	4000	1360	>70	Wbudowany/Built-in
5900644369561	BEETLE220	20	-25..+45	30 000	2835	395x120	4000	1540	>70	Brak/None
5900644369547	BEETLE220s	20	-25..+45	30 000	2835	395x120	4000	1700	>70	Wbudowany/Built-in

