

RPT – rozdzielnice niskiego napięcia

Podtynkowe | Modułowe | Plastikowe z drzwiami metalowymi



Zastosowanie: wewnętrzne rozdzielnice nn w wersji podtynkowej przeznaczone do zabudowy aparatów od 12 do 36 modułów. Przystosowane do montażu w ścianach murowanych jak i w ścianach gipsowo-kartonowych. Dodatkowo posiadają łączniki pozwalające na łączenie ze sobą kilku rozdzielnic dla utworzenia jednego modułu.

Standardowe wyposażenie: szyna TH 35, szyny zaciłskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, łączniki, kotwy.

Charakterystyka techniczna:


Prąd znamionowy ciągły: $I_n \leq 100A$

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n = 400V$

Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 500V$

Znamionowe napięcie udarowe: $U_{imp} = 4000V$

Wykonanie: część aparatowa wykonana jest z niepalnego tworzywa sztucznego. Rozdzielnice posiadają odkręcane regulowane metalowe ramki z drzwiczkami malowane na biało RAL 9003.



Możliwość łączenia rozdzielnic



Zamek Z-K-RPT dostępny jako opcja

Dostępne kolory



Biały



Podtynkowy

Dostępne wersje




Zatrask z możliwością dodania zamka Z-K-RPT

Stopień ochrony



Certyfikacja



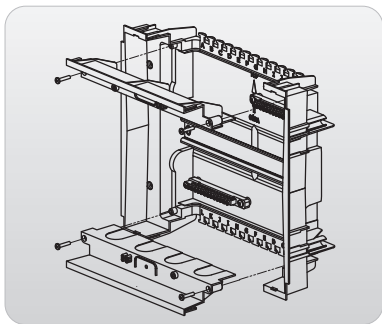

Prowadzenie przewodów umożliwiające wyjmowane ścianki góra-dół, a dodatkowo, ich łatwy montaż, znacznie przyspiesza pracę instalatora.



Pionowa i pozioma regulacja drzwi umożliwiająca dostosowanie ich do płaszczyzny ściany.




Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę.



Specjalne kotwy dają możliwość montażu obudowy zarówno w ścianach murowanych jak i gipsowo - kartonowych.




Specjalne łączniki pozwalają łączyć obudowy w pionie i poziomie otrzymując możliwość montażu większej ilości modułów.

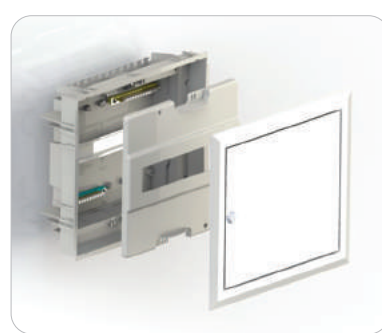


Prosty montaż modułów wewnątrz obudowy.

Typ/Nr. kat.	Wymiary ramki w mm			Wymiary otworu montażowego		Liczba modułów	Odpowiednik FibeRPT o takich samych wymiarach
	Wys.	Szer.	Głęb.	Wysokość korpusu	Szerokość korpusu		
RPT 12	317	355	90	297	340	12	FIBERPT 25
RPT 24	442			422		24	FIBERPT 38
RPT 36	587			567		36	FIBERPT 53
Z-K-RPT	Zamek dostępny jako opcja						-


Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl



RPT 12

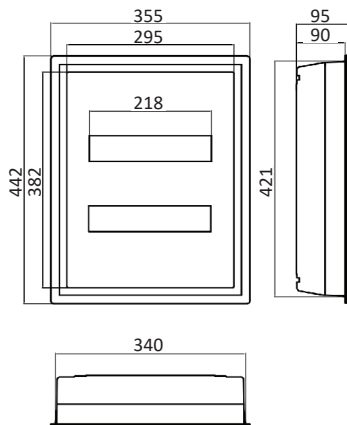

RPT 24

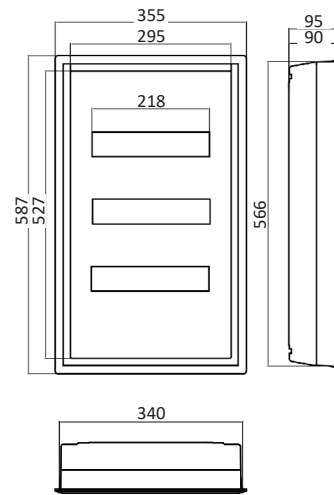

RPT 36